


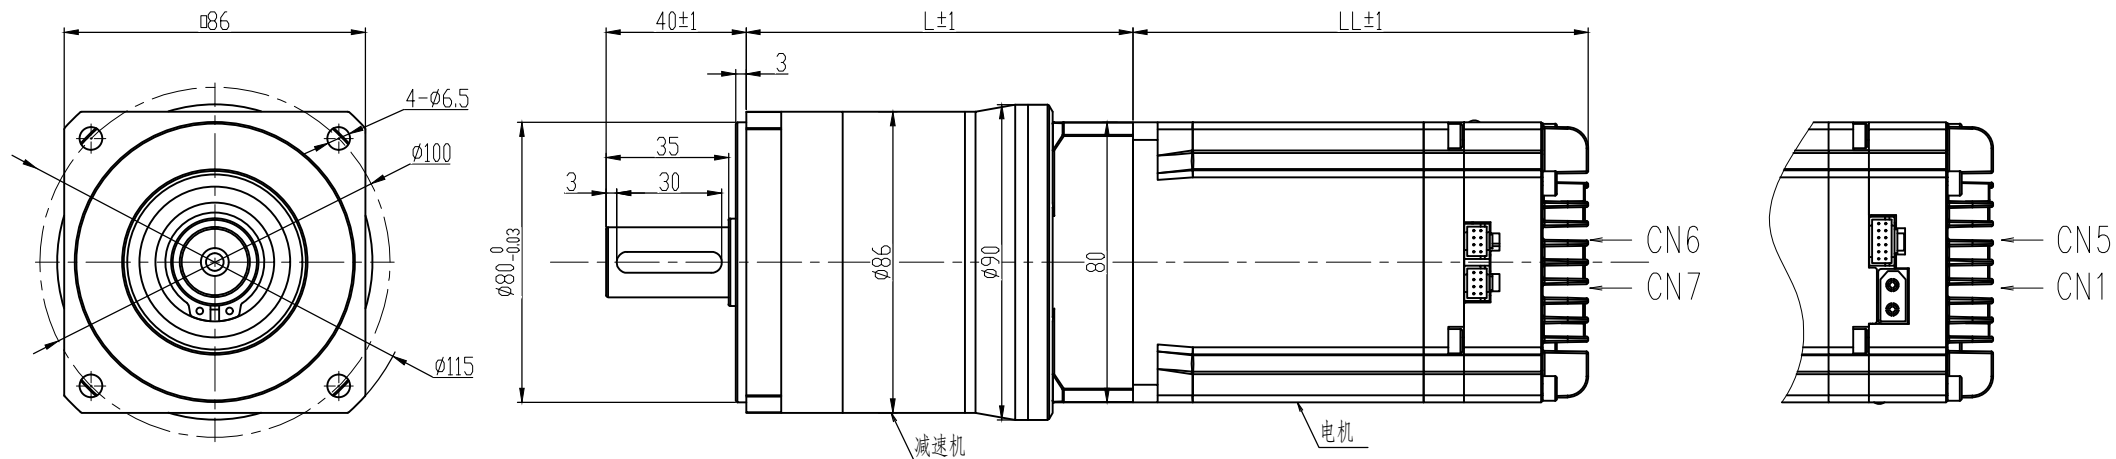




A-A(2:1)




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留




CN1


端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线




CN5



CN6



CN7



CN9

端子	名称	功能	
1	GND	直流电源地	DC36-60V供电, 正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	

端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V (共阳NPN接法) 或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	

端子	名称	功能	
1	P+	直流母线	接制动泄放电阻
2	D-	制动释放	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)						品 名	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)						智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE $\pm 0.3/\pm 3^\circ$		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE

制 图/DRAWN			比例 SCALE	1:1	物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计/DESIGNED			单位 UNIT	mm	型 号	MD80AISLL-XX-XXXXX-AG		
审 核/CHECKED			上海四横电机制造有限公司				页 SHEET	1/1
承 认/APPROVED								

	减速比	机身長
一级	3,4,5,7,10	110.5
二级	12,16,20,25,28,35,40,50,70	134
三级	80,100,125,140,175,200,250,280/350/400/500/700/1000	157