

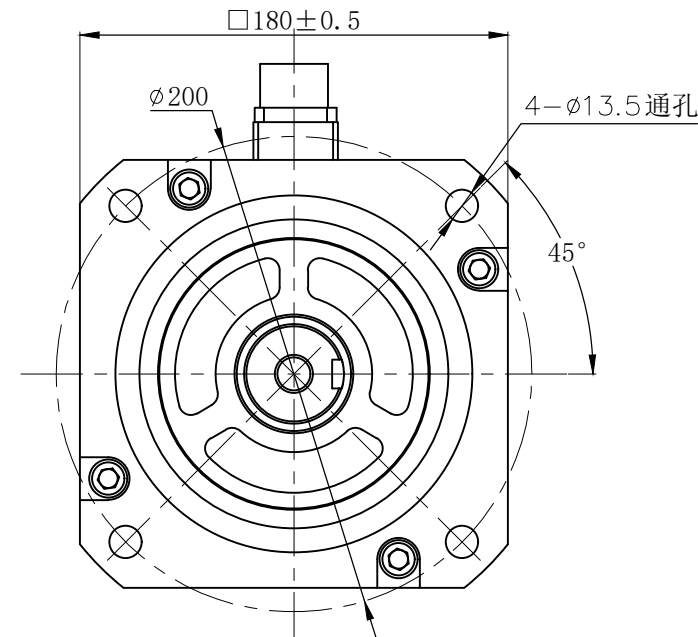


RoHS COMPLAINT

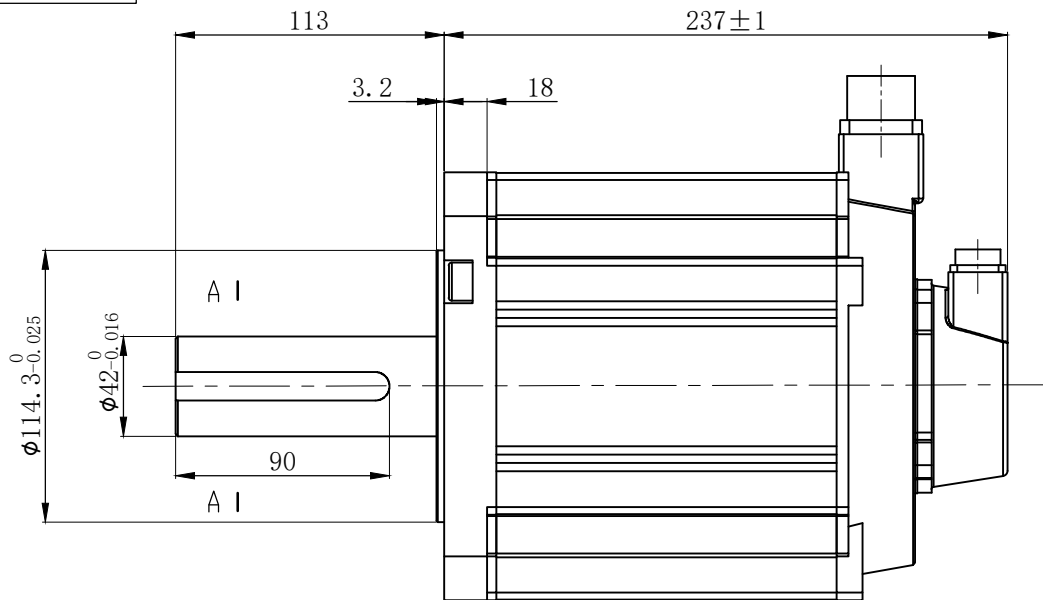

A-A(2:1)

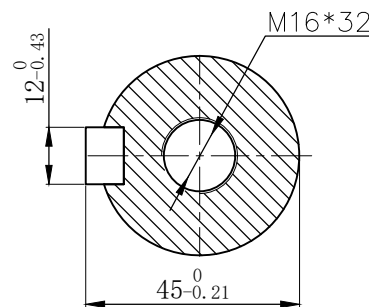

动力航插座焊线定义 (18-10P/4芯)

插座编号	A	B	C	D
绕组引线	U	V	W	PE

绝对值编码器插座焊线定义 (CMV1-10芯)

插座编号	2	3	4	5	6	7	10
信号引线	E-	E+	SD-	OV	SD+	+5V	PE

额定电压	380	V AC
额定功率	5.5	KW
额定电流	17.6	A
额定转矩	35	N • m
峰值转矩	87.5	N • m
额定转速	1500	RPM
最高转速	2000	RPM
线反电势系数	172	V/KRPM
线电阻	0.62	Ω
线电感	10.9	mH
力矩系数	1.98	Nm/A
电气时间常数	17.5	ms
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名 180B标准电机外形图(380V)			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)											
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		梁晓玲		比例 SCALE	1:1	物料号	物料号				
设 计/DESIGNED		梁晓玲									
审 核/CHECKED		裴其运		单位 UNIT	mm	型 号	180BST-M35015不带抱闸L237				
承 认/APPROVED		孟卫华									
上海四横电机制造有限公司								页 SHEET		1/1	

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

