

RoHS COMPLAINT

A

B

C

D

E



A

B


C

D

E

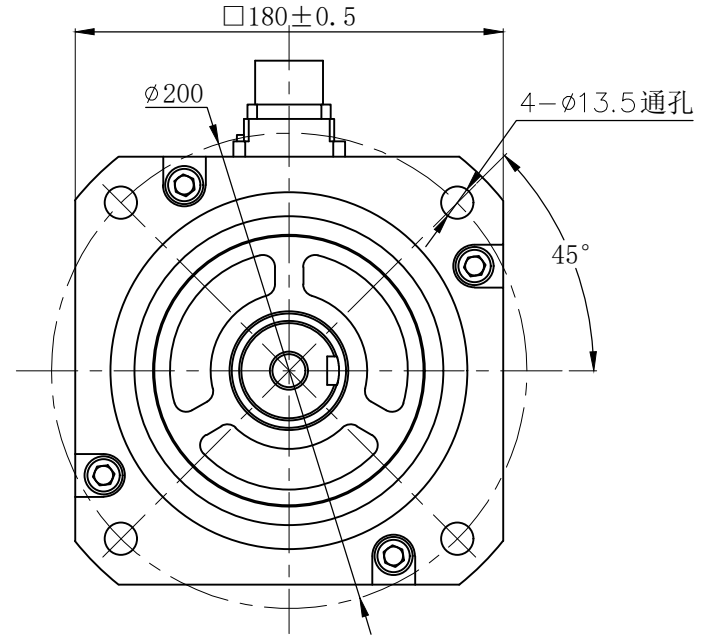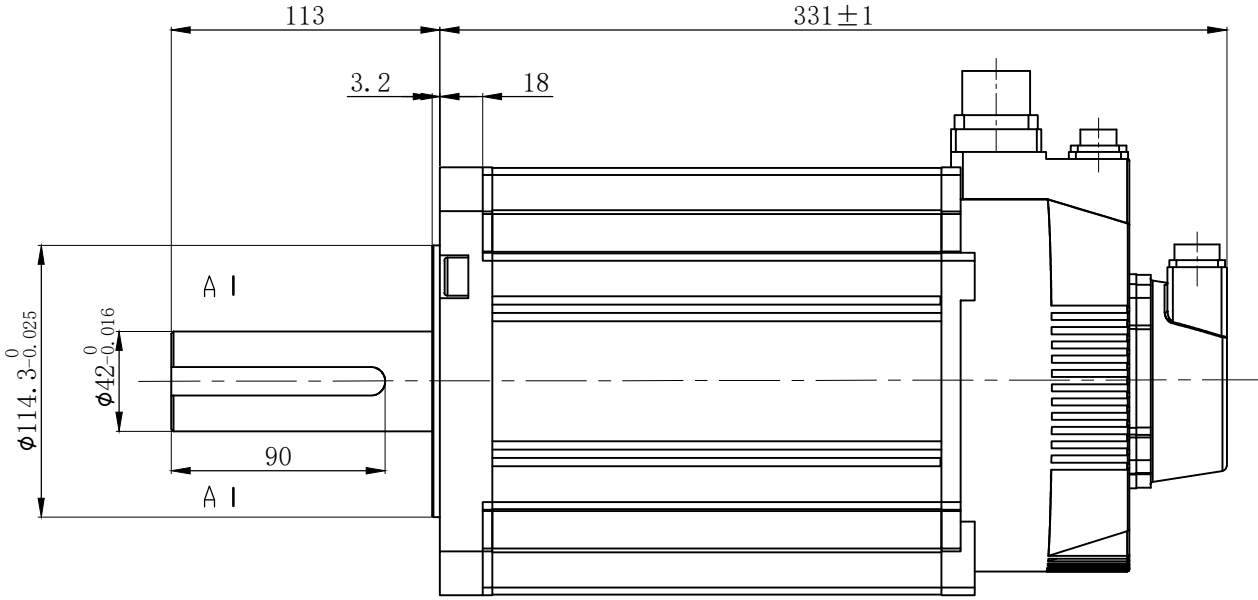

A-A(2:1)

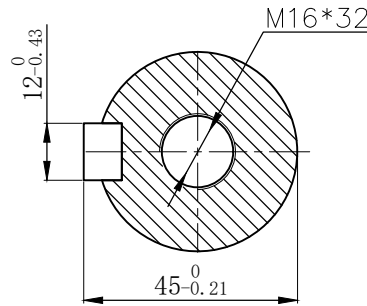

动力航插座焊线定义 (18-10P/4芯)

插座编号	A	B	C	D
绕组引线	U	V	W	PE

绝对值编码器插座焊线定义 (CMV1-10芯)

插座编号	2	3	4	5	6	7	10
信号引线	E-	E+	SD-	OV	SD+	+5V	PE

额定电压	380	V AC
额定功率	7.5	KW
额定电流	23	A
额定转矩	48	N • m
峰值转矩	96	N • m
额定转速	1500	RPM
最高转速	2000	RPM
线反电势系数	170	V/KRPM
线电阻	0.42	Ω
线电感	6.7	mH
力矩系数	2.09	Nm/A
电气时间常数	15.9	ms
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)				品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				180B标准电机外形图(380V)			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图/DRAWN				梁晓玲	比例 SCALE	1:1	物料号
设 计/DESIGNED				梁晓玲	单位 UNIT	mm	物料号
审 核/CHECKED				裴其运	型 号		180BST-M48015带抱闸L331
承 认/APPROVED				孟卫华	上海四横电机制造有限公司		
					页 SHEET		1/1

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

