



RoHS COMPLAINT


电机动力连接器




增量式编码器连接器





绝对式编码器连接器




制动器连接器



额定电压	380	V AC
额定功率	2.3	KW
额定电流	5	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	1500	RPM
转子惯量	2.77	10 ⁻³ Kg·m ²
线反电势系数	188	V/KRPM
线电阻	2.3	Ω
线电感	12.3	mH
力矩系数	3	Nm/A
电气时间常数	5.3	ms
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

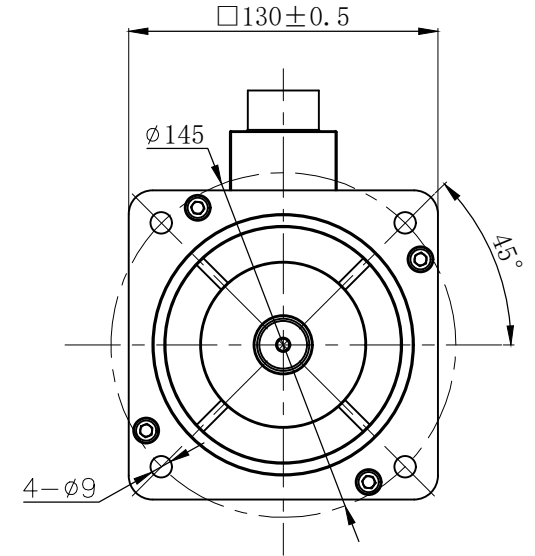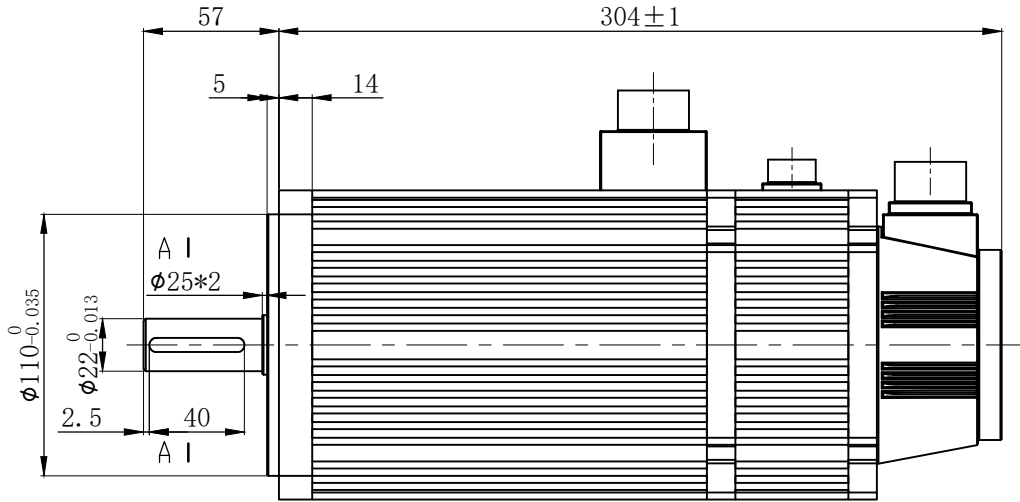

A-A(2:1)

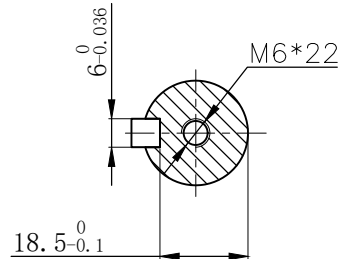

制动连接器接线顺序				
位号	1	2	3	
信号	DC24V			

电机动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

增量式编码器连接器接线顺序									
位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	14	12	15	2	3	1			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			
绝对式编码器连接器接线顺序									
位号	3	2	1	6	4	7	5		
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-	5V	GND		

电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	XS12P/Y3	YD28J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	XS12P/R	YD28K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名 130系列伺服电机外形图(380V)					
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)													
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变 更 番 号		变 更 内 容		设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		梁晓玲			比例 SCALE	1:1	物料号		物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED		梁晓玲					物料号		物料号				
审 核/CHECKED		裴其运			单位 UNIT	mm	型 号		130SFM-E15015-3A2带抱闸L304				
承 认/APPROVED		孟卫华					型 号		130SFM-E15015-3A2带抱闸L304				
上海四横电机制造有限公司										页 SHEET		1/1	

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

