


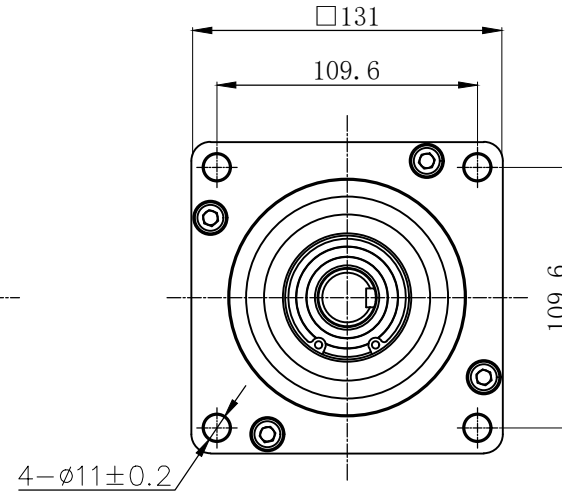
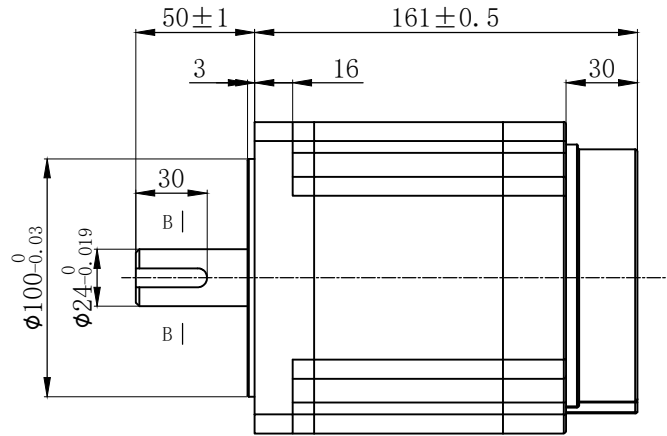


RoHS COMPLAINT




接线图




序号	1	2	3	4	备注
相序	U	V	W	GND	四芯插座

B-B(2:1)



动态力矩曲线

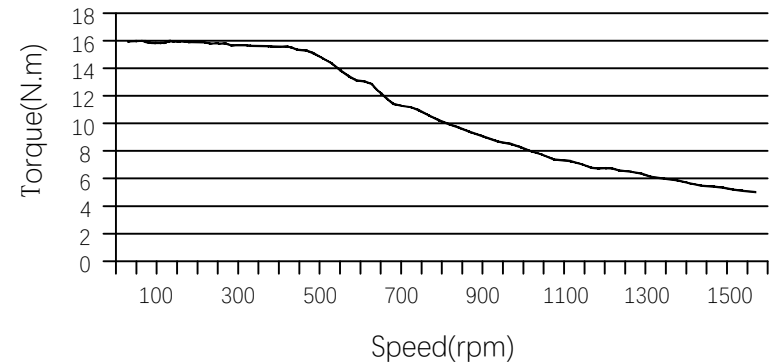

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGEL	1.2° ±5%
相 数 PHASES	3
额定电流 RATED CURRENT	6.9 A
电 阻 RESISTANCE	0.55 Ω ±10% at 20° C
电 感 INDUCTANCE	3.5 mH±20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩 HOLDING TORQUE	15 N • m
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 Minute
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ Min
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80℃ Max
转子惯量 ROTOR INERTIA	20000g. cm ²

驱动电压：220VAC，电流：7.0A，细分：6000

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)						品 名 130三相步进电机				
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)										
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A	
制 图/DRAWN		比例 SCALE		1:1	物料号	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
设 计/DESIGNED		单位 UNIT		mm	型 号	130H3161-7003A				
审 核/CHECKED										
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司							页 SHEET	1/1