
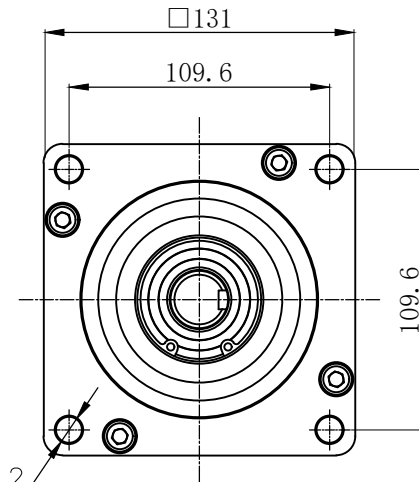
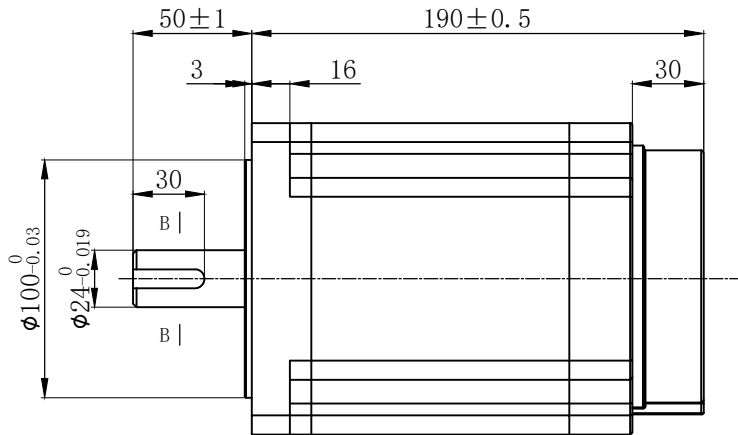


RoHS COMPLAINT




线序

U/红


V/白

W/黑


接线图



B-B(2:1)



动态力矩曲线

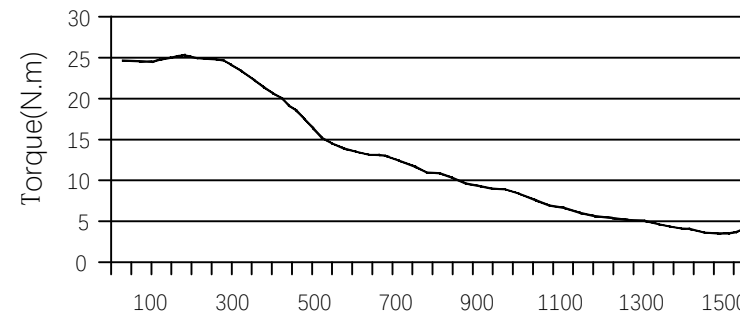

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGEL	1.2° ±5%
相 数 PHASES	3
额定电流 RATED CURRENT	6.9 A
电 阻 RESISTANCE	0.72 Ω ±10% at 20° C
电 感 INDUCTANCE	4.7 mH±20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩 HOLDING TORQUE	20 N • m
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 Minute
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ Min
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80°C Max
转子惯量 ROTOR INERTIA	26700 g. cm ²

驱动电压：220VAC，电流：7.0A，细分：6000

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名 130三相步进电机				
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)												
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A	
制 图/DRAWN						比例 SCALE	1:1	物料号	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED						单位 UNIT	mm	型 号	130H3190-7003A			
审 核/CHECKED												
承 认/APPROVED						上海四横电机制造有限公司						
						页 SHEET 1/1						