


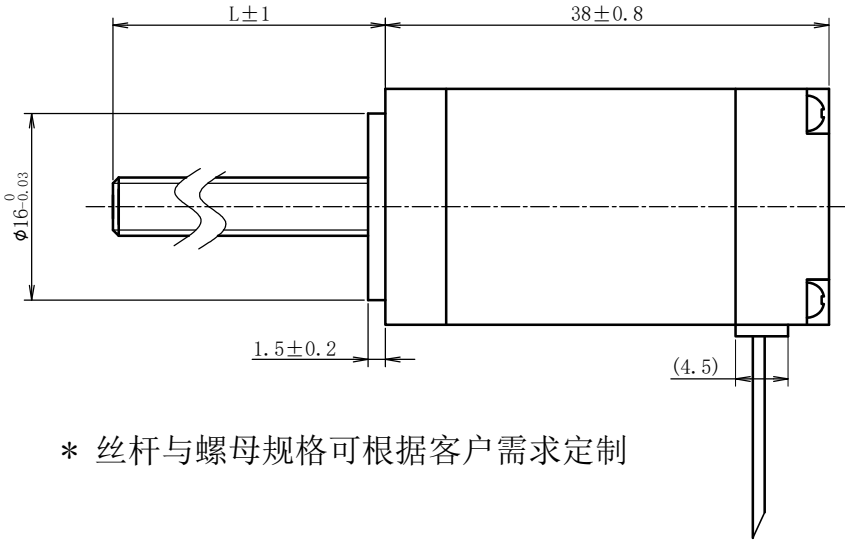


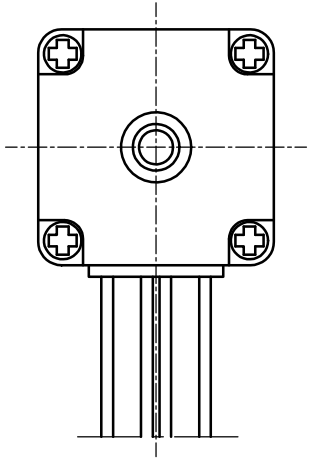

* 丝杆与螺母规格可根据客户需求定制

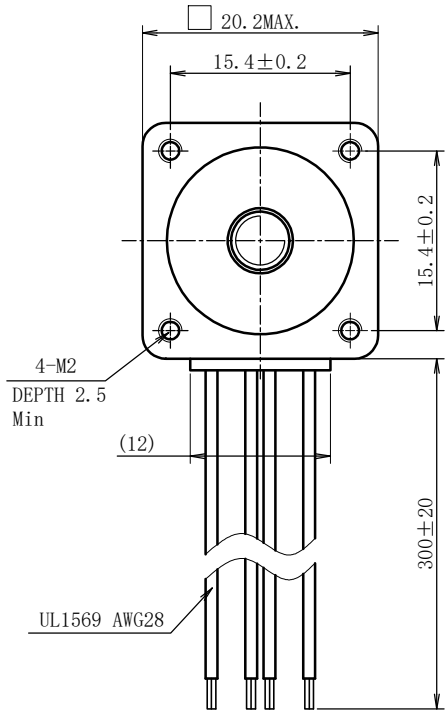

接线图/Wiring Diagram

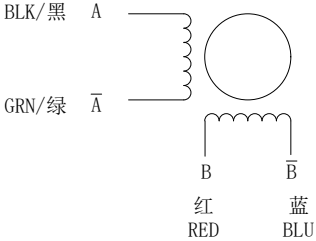

励磁顺序 (2相励磁)

EXCITING SEQUENCE (TWO PHASE)

STEP	A	B	Ā	B̄	
1	+	+	-	-	CW CCW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

步进电机特性参数/STEPPING MOTOR PARAMETER

步 进 角 STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数 PHASES	2
额定电压 RATED VOLTAGE	6 V
额定电流 RATED CURRENT	0.6A
电 阻 RESISTANCE	10 ohm±10% at 20° C
电 感 INDUCTANCE	3.4 mH±20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩 HOLDING TORQUE	0.024N.m
运行力矩 (---PPS) RUNING TORQUR(AT ---PPS)	--- MIN. (24V.DC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINITE
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量 ROTOR INERTIA	3.3g.cm ²
重 量 WEIGHT	APPR 80g
环境温度 AMBIENT TEMP.	-40° C----+50° C
环境湿度 AMBIENT HUM.	15%----90%

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)							品名 步进电机规格书		
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		比例 SCALE		1:1	物料号	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm				型号
审 核/CHECKED		承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司			页 SHEET	1/1	