

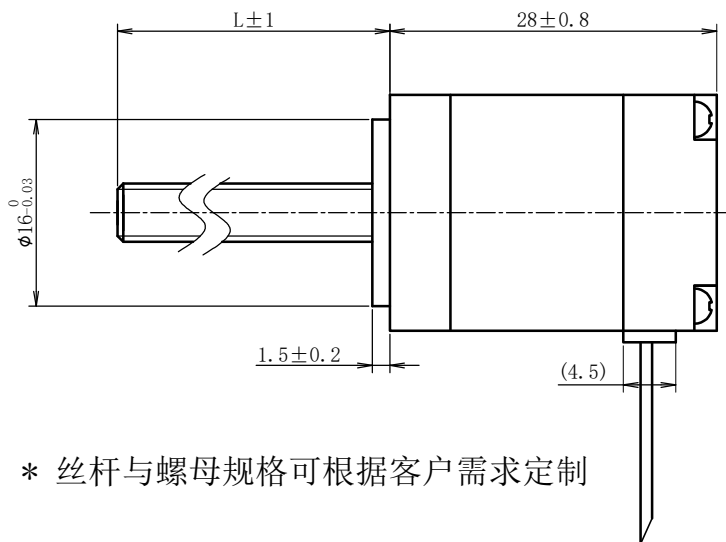



CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

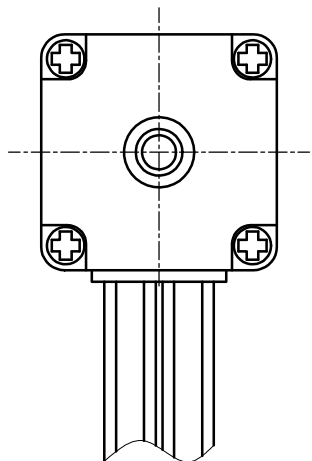

* 丝杆与螺母规格可根据客户需求定制

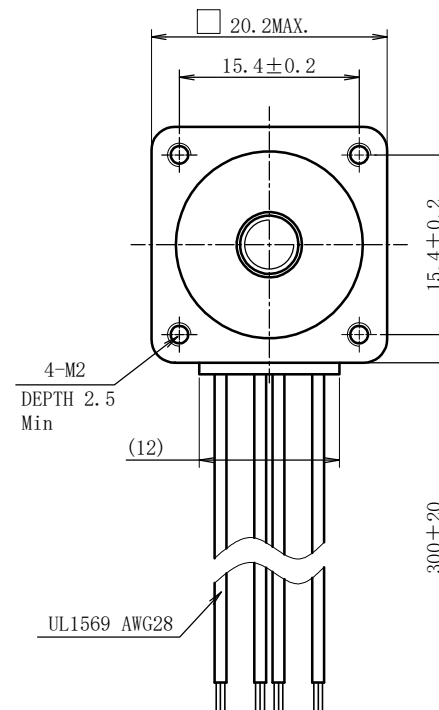

接线图/Wiring Diagram



励磁顺序(2相励磁)

EXCITING SEQUENCE (TWO PHASE)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

步进电机特性参数/STEPPING MOTOR PARAMETER

步 进 角	STEP ANGLE	1.8° ±5%
相 数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	2.68 V
额定电流	RATED CURRENT	0.4 A
电 阻	RESISTANCE	6.7 ohm±10% at 20° C
电 感	INDUCTANCE	mH±20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩	HOLDING TORQUE	0.016N.m
运行力矩 (—PPS)		— MIN.
RUNING TORQUER(AT —PPS)		(24V.DC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINITE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.
绝缘等级	INSULATION CLASS	Class B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量	ROTOR INERTIA	2.5g.cm ²
重 量	WEIGHT	APPRO. 50g
环境温度	AMBIENT TEMP.	-20° C----+50° C
环境湿度	AMBIENT HUM.	15%----90%

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)							品名 步进电机规格书						
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)													
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVITIONS		设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A	
制 图/DRAWN					比例 SCALE	1:1	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION				
设 计/DESIGNED					单位 UNIT	mm	型号		20H228-0404AST				
审 核/CHECKED													
承 认/APPROVED					上海四横电机制造有限公司							页 SHEET	1/1