

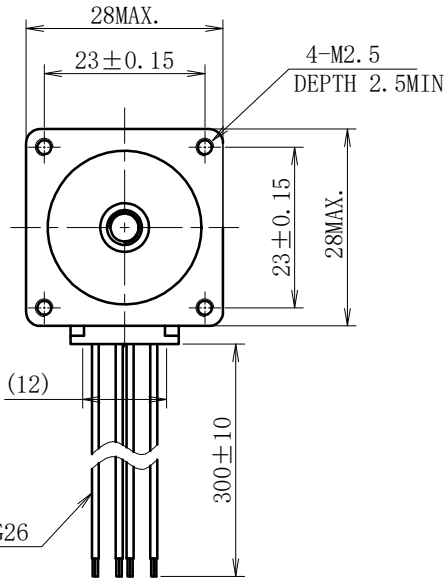
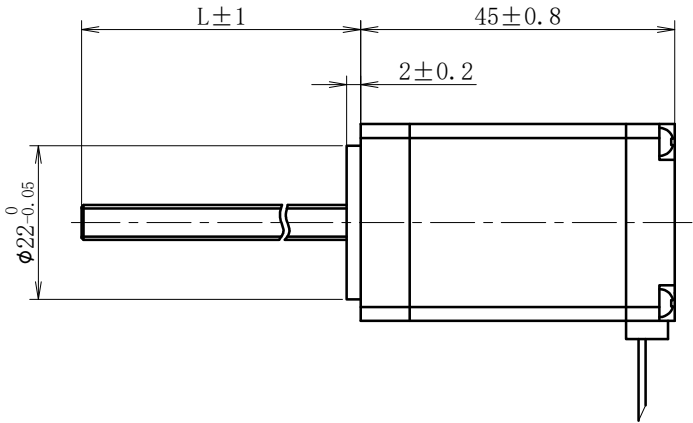


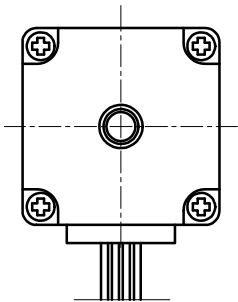


接线图/Wiring Diagram

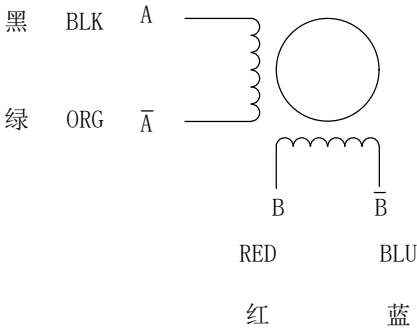

* 丝杆与螺母规格可根据客户需求定制

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数 NO. OF PHASES	2
额定电压 RATED VOLTAGE	4.6 V
额定电流 RATED CURRENT	0.67 A
电 阻 RESISTANCE	6.8 ohm±10% AT 25° C
电 感 INDUCTANCE	4.9 mH±20%
保持力矩 HOLDING TORQUE	95 mN.m
运行力矩 (---PPS) RUNING TORQUR(AT ---PPS)	--- MAX. (24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN.
绝缘等级 INSULATION CLASS	B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量 ROTOR INERTIA	480g.cm ² (2.63 oz-in ²)
重 量 WEIGHT	APPROX. 1100g (38.8 OZ)
允许轴向负载 ALLOWABLE THRUST LOAD	15N
允许径向负载 ALLOWABLE RADIAL LOAD	75N(ON THE SHAFT END)
环境温度 AMBIENT TEMPERATURE	-40° C TO +55° C
环境湿度 AMBIENT HUMIIITY	15% TO 95%

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)							品名 步进电机规格书			
CUSTOMER' S COMPANY CHOP&SGNATURE 盖章&签名										
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		比例 SCALE		1:1	物料号				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED										
审 核/CHECKED		单位 UNIT	mm	型号		28H245-0674AST				
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司							页 SHEET	1/1