

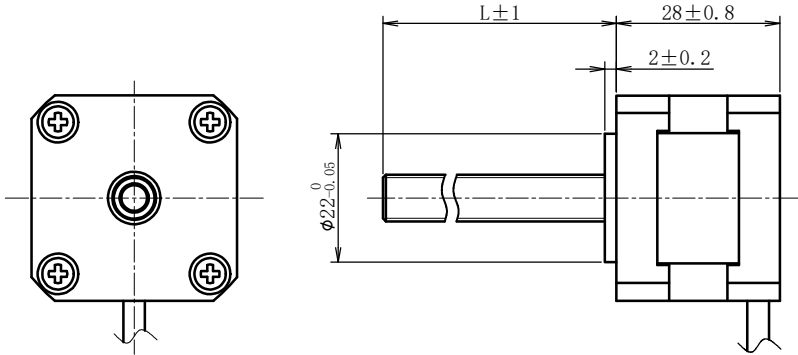


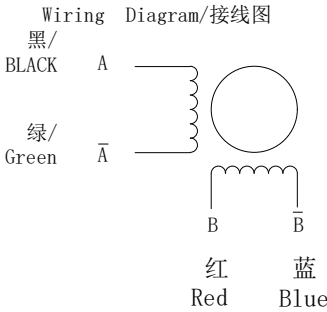

* 丝杆与螺母规格可根据客户需求定制

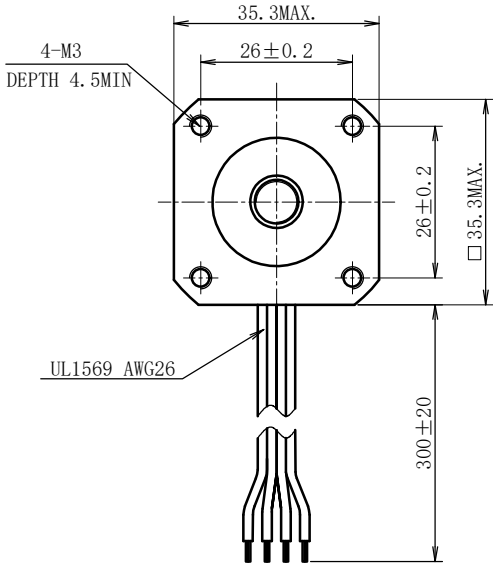

励磁顺序(2相励磁)

EXCITING SEQUENCE(TWO PHASES)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	
1	+	+	-	-	CW ↓ ↑ CCW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数 PHASES	2
额定电压 RATED VOLTAGE	10 V
额定电流 RATED CURRENT	0.5 A
电 阻 RESISTANCE	20 ohm±10% AT 20° C
电 感 INDUCTANCE	mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩 HOLDING TORQUE	0.10 N-m
运行力矩 (—PPS) RUNING TORQUR(AT —PPS)	--- MIN. (24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级 INSULATION CLASS	B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量 ROTOR INERTIA	10 g-cm ²
重 量 WEIGHT	APPROX. 140g
允许轴向负载 ALLOWABLE THRUST LOAD	15N
允许径向负载 ALLOWABLE RADIAL LOAD	0 N(ON THE SHAFT END)

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)							品名 步进电机规格书			
CUSTOMER' S COMPANY CHOP&SGNATURE 盖章&签名										
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		比例 SCALE		1:1	物料号				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED										
审 核/CHECKED		单位 UNIT		mm	型号	35H228-0504AST				
承 认/APPROVED										
		上海四横电机制造有限公司							页 SHEET	1/1