

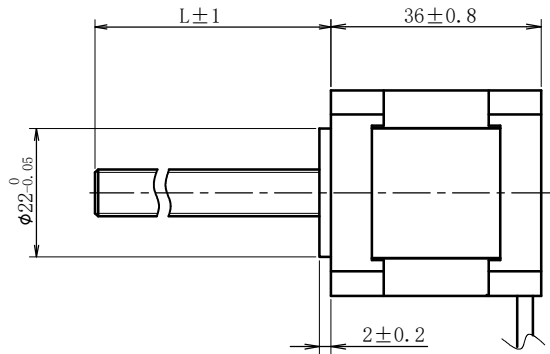
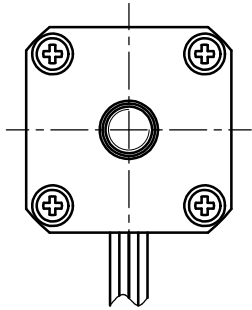


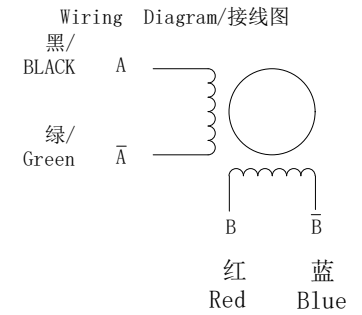

* 丝杆与螺母规格可根据客户需求定制

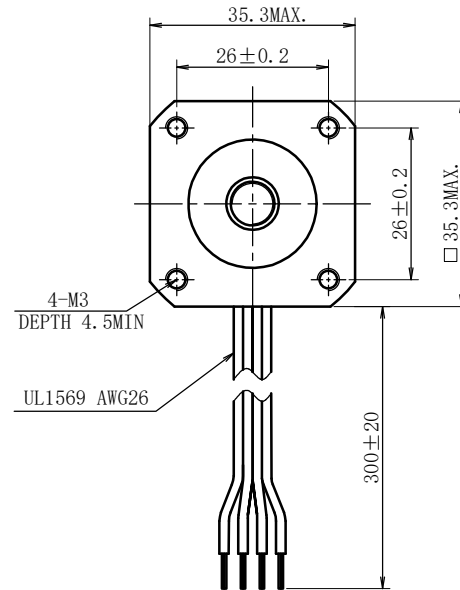

励磁顺序(2相励磁)

EXCITING SEQUENCE (TWO PHASE)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角	STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	2.7 V
额定电流	RATED CURRENT	1.0 A
电 阻	RESISTANCE	2.7 ohm±10% AT 20° C
电 感	INDUCTANCE	mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩	HOLDING TORQUE	0.14N·m
运行力矩 (—PPS)		— MIN.
RUNING TORQUER(AT --PPS)		(24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	22g·cm ² (0.12oz·in ²)
重 量	WEIGHT	APPROX. 200g (6.43 OZ)
允许轴向负载	ALLOWABLE THRUST LOAD	15N
允许径向负载	ALLOWABLE RADIAL LOAD	0 N(ON THE SHAFT END)

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)						品名 步进电机规格书					
CUSTOMER'S COMPANY CHOP&SGNATURE 盖章&签名											
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.		变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		比例 SCALE	1:1	物料号				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
设 计/DESIGNED		单位 UNIT	mm	型号	35H236-1004AST						
审 核/CHECKED											
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司							页 SHEET	1/1	