




电机动力连接器







增量式编码器连接器



绝对式编码器连接器



制动器连接器

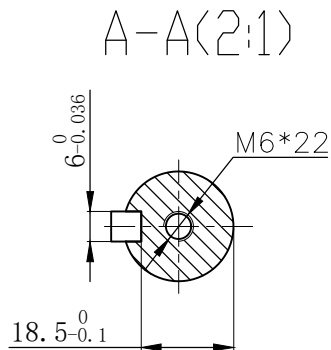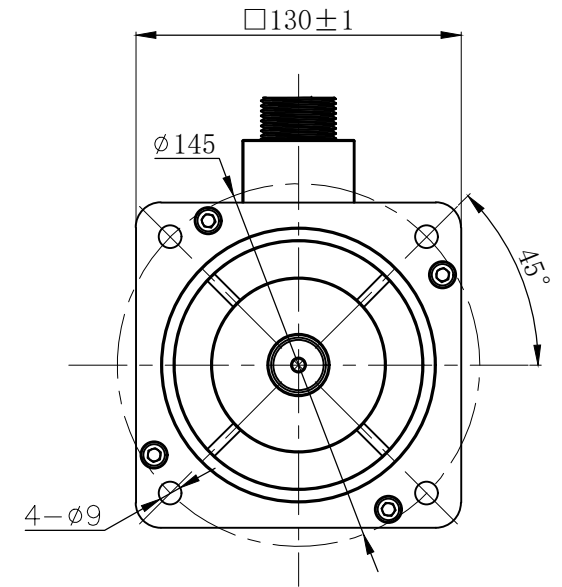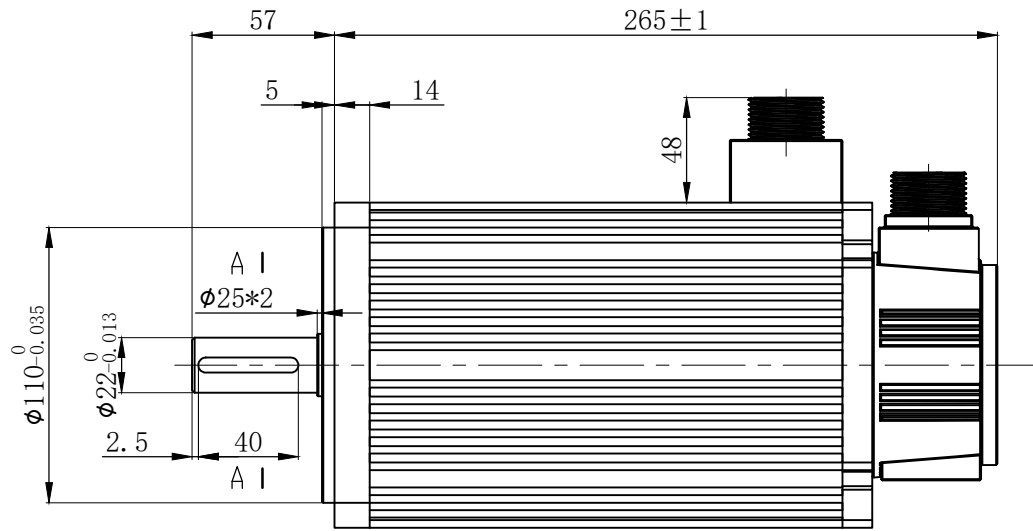

制动连接器接线顺序

位号	1	2	3
信号	DC24V		—

电机动力连接器接线顺序

位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

增量式编码器连接器接线顺序

位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	14	12	15	2	3	1			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			

绝对式编码器连接器接线顺序

位号	3	2	1	6	4	7	5		
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-	5V	GND		

电机连接器型号

连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	XS12P/V3	YD28J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号

连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	XS12P/R	YD28K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

额定电压	380	V AC
额定功率	4.0	KW
额定电流	8.5	A
额定转矩	20	N • m
额定转速	2000	RPM
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)						品 名	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)						130系列伺服电机外形图 (380V)	
一般公差 TOLERANCE ± 0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE
制 图/DRAWN		比例 SCALE	1 : 1	物料号	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION 
设 计/DESIGNED							
审 核/CHECKED							
承 认/APPROVED		单位 UNIT	mm	型 号	130SFM-E20020 不带抱闸L265		页 SHEET 1/1
上海四横电机制造有限公司							