




电机动力连接器





增量式编码器连接器




绝对式编码器连接器



制动器连接器

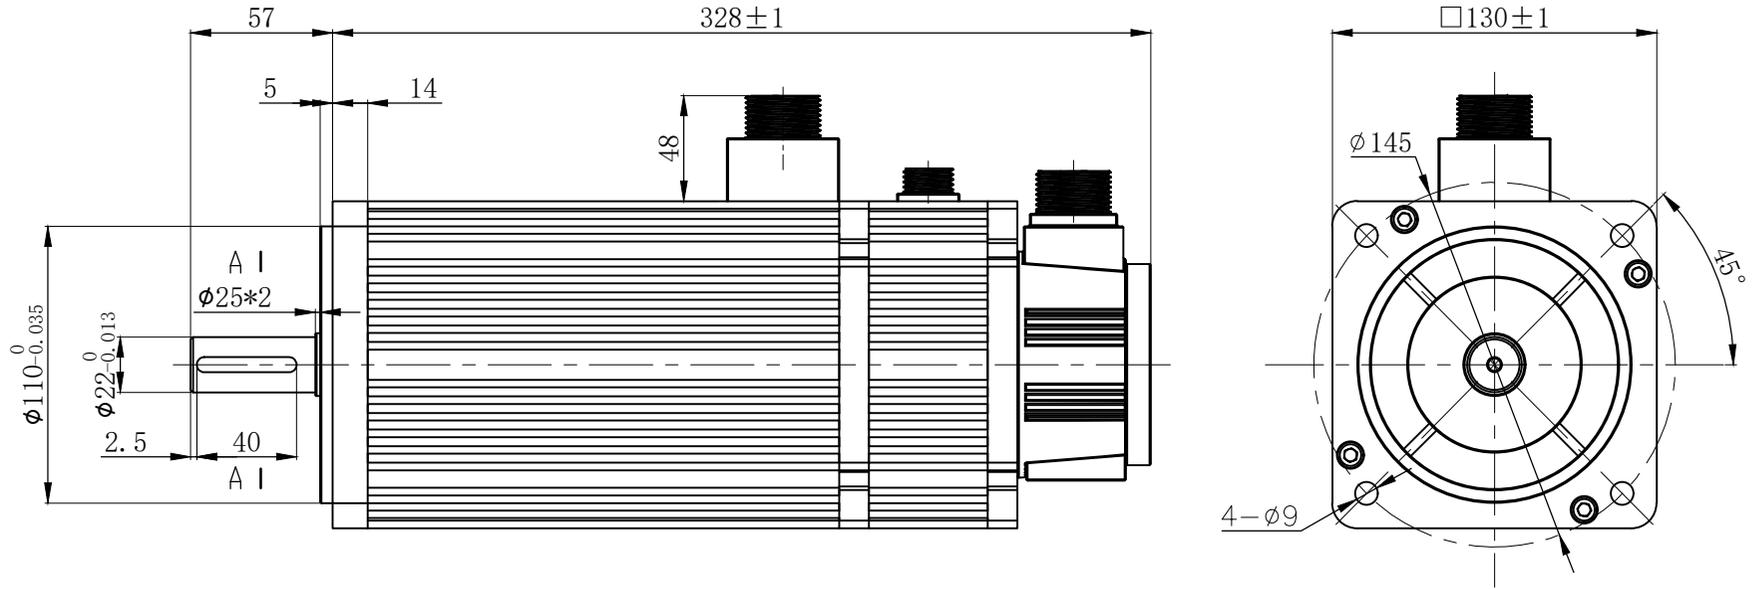

A-A(2:1)



位号	1	2	3
信号	DC24V		

位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	14	12	15	2	3	1			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			

位号	3	2	1	6	4	7	5		
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-	5V	GND		

连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	XS12P/Y3	YD28J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	XS12P/R	YD28K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

额定电压	380	V AC
额定功率	4.0	KW
额定电流	8.5	A
额定转矩	20	N·m
额定转速	2000	RPM
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品名	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								130系列伺服电机外形图(380V)	
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注 NOTE	REV.	A
制图/DRAWN		比例 SCALE		1:1	物料号	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设计/DESIGNED		单位 UNIT		mm	型号	130SFM-E20020Z 带抱闸L328		1/1	
审核/CHECKED		承认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司				页 SHEET	