

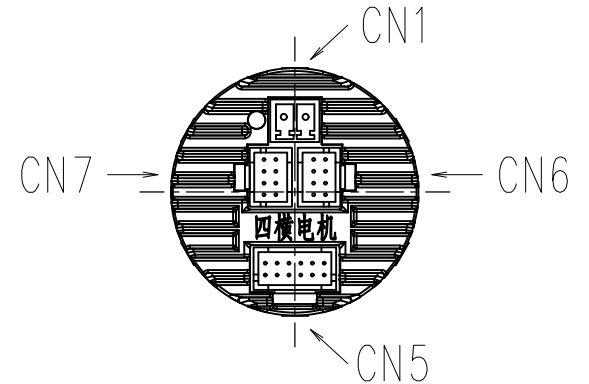
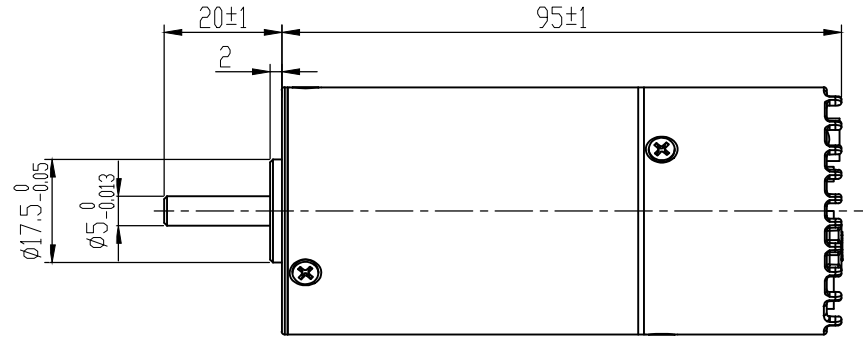



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线

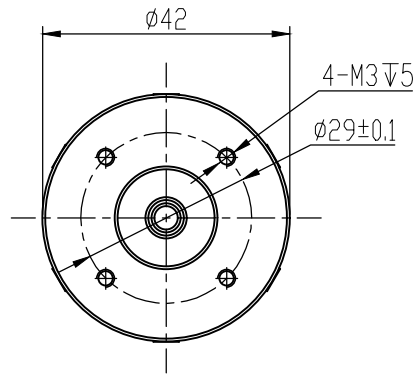


端子	名称	功能	
1	GND	直流电源地	DC24-36V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端，用来驱动输入光耦，接DC12~24V 共阳NPN接法)或0V (共阴PNP接法)，电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5-24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								一体式无刷电机规格			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容		设计	备 注 NOTE	REV.	A	
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	MD42BLYS95-24-00130-1R001		⊗		
审 核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司						页 SHEET	1/1
承 认/APPROVED											

额定电压	24	VDC
额定功率	42.5	W
额定电流	3	A
空载电流	0.23	A
额定转矩	0.14	N·m
峰值转矩	0.42	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
空载转速	5100±10%	RPM
线电阻	1.5	Ω
线电感	1.7	mH
转动惯量	4.017	10 ⁻⁶ Kg·m ²
相数	3	
极数	4	
电机绝缘等级	Class B	