


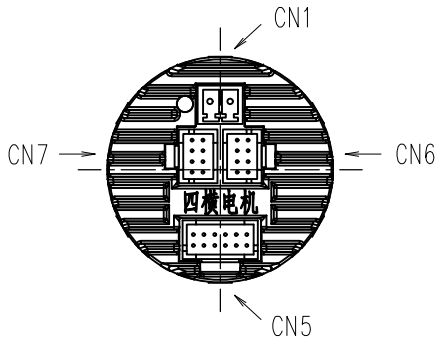
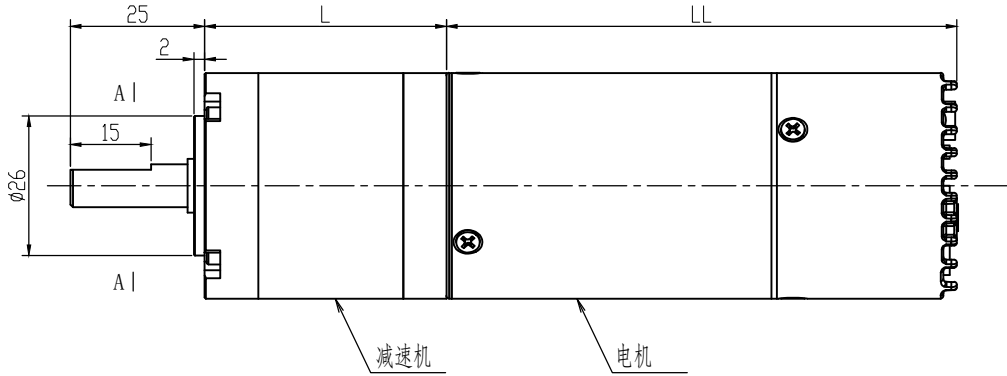
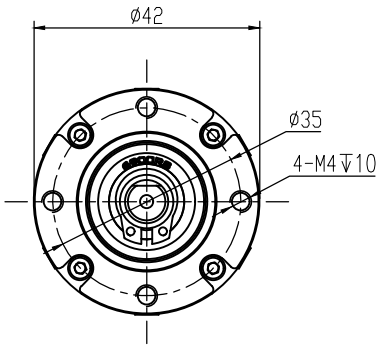






A-A(2:1)




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线



端子	名称	功能	
1	GND	直流电源地	DC24~36V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V (共阳NPN接法) 或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)					品 名
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)					智能伺服电机规格
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计

制 图/DRAWN		比例 SCALE	1:1	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计/DESIGNED		单位 UNIT	mm	型 号	MD42BLYSLL-XX-XXXXX-AG	
审 核/CHECKED		上海四横电机制造有限公司			页 SHEET	1/1
承 认/APPROVED						

	减速比	机身长
一级	4.5,7,10	40
二级	16,20,25,28,35,40,50,70	51