

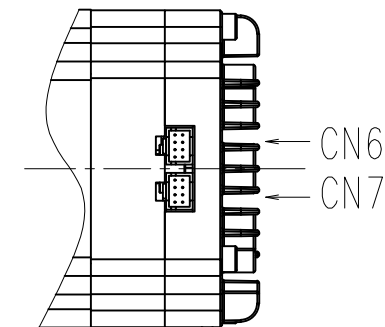
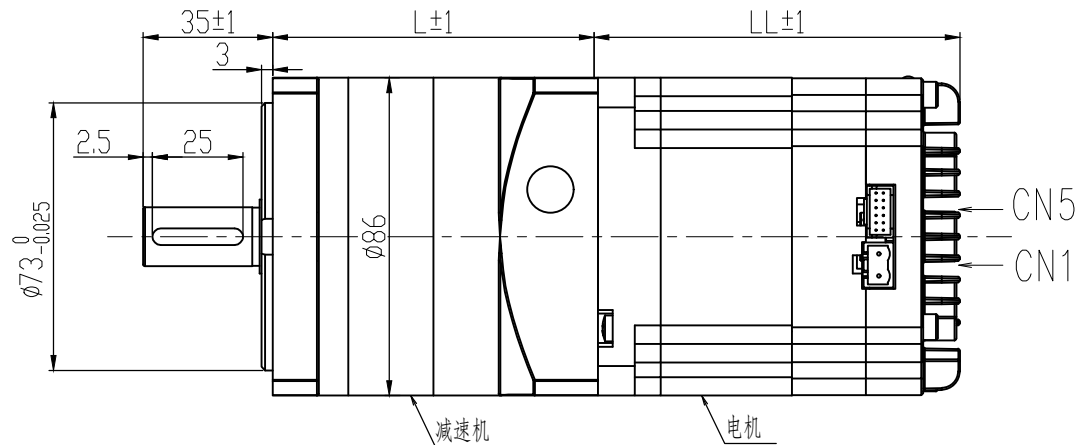
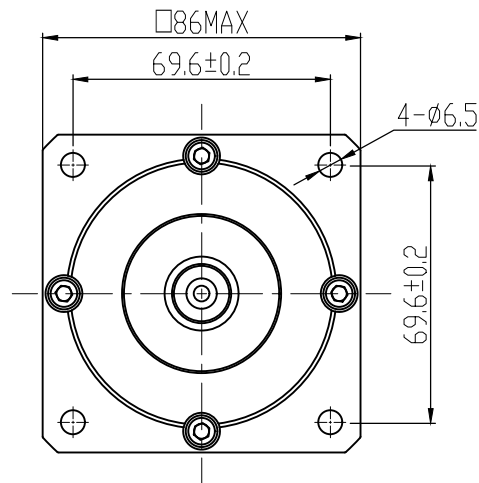


端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留




端子	名称	功能	
1	DC+	直流电源正极	DC48V供电，正负接反会损坏驱动器
2	GND	直流电源地	

端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V (共阳NPN接法) 或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5-24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号			
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	MD86BLSLL-XX-XXXXX-AG		
审 核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司				页 SHEET	1/1
承 认/APPROVED									

	减速比	机身长
一级	3,4,5,6	79
二级	10,12,16,20,24,30,36	93
三级	52,8,64,96,144,216	107