

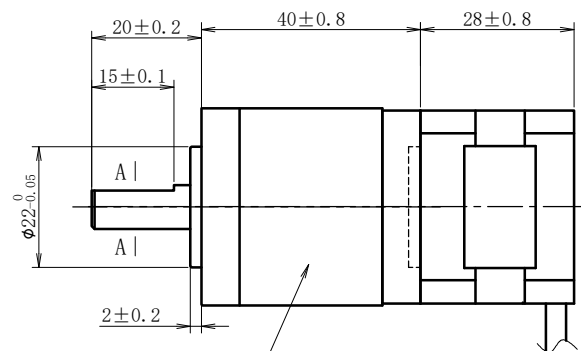


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS



速比:19.2/

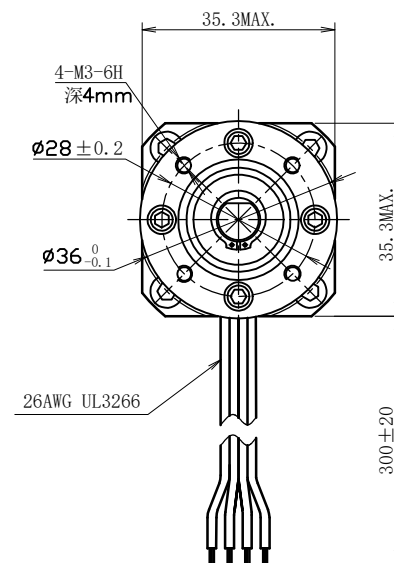

Wiring Diagram/接线图

黑/BLACK A

绿/Green $\bar{A}$

B 红 Red


$\bar{B}$ 蓝 Blue

励磁顺序(2相励磁)

EXCITING SEQUENCE(TWO PHASES)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

A-A (2:1)



电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数 PHASES	2
额定电压 RATED VOLTAGE	10 V
额定电流 RATED CURRENT	0.5 A
电 阻 RESISTANCE	21 ohm±10% AT 20° C
电 感 INDUCTANCE	22 mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩 HOLDING TORQUE	0.10 N·m
运行力矩 (—PPS) RUNING TORQUR(AT —PPS)	— MIN. (24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级 INSULATION CLASS	B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量 ROTOR INERTIA	10 g·cm ²
重 量 WEIGHT	APPROX. 140g
允许轴向负载 ALLOWABLE THRUST LOAD	15N
允许径向负载 ALLOWABLE RADIAL LOAD	75N(ON THE SHAFT END)

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTORER (客户确认&接受)							品 名 步进电机规格书		
CUSTOMER'S COMPANY CHOP&SGNATURE									
盖章&签名									
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY			
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号			
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号			
审 核/CHECKED						35H228-0504AG19.2			
承 认/APPROVED									
							页 SHEET	1/1	