

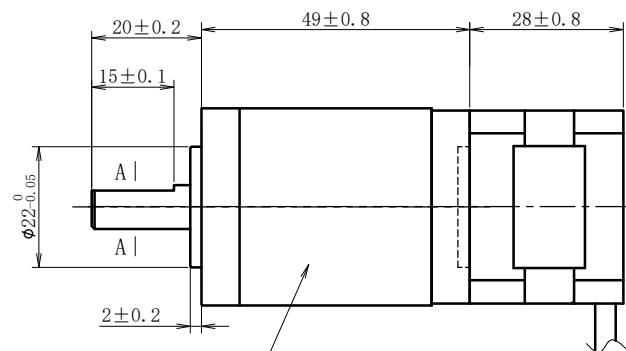


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS



速比
1:139.15

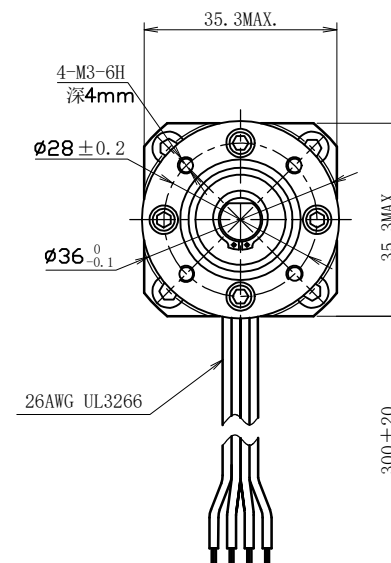

Wiring Diagram/接线图

黑/BLACK A

绿/Green $\bar{A}$


B $\bar{B}$

红 Red 蓝 Blue

励磁顺序(2相励磁)
EXCITING SEQUENCE(TWO PHASES)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

A-A (2:1)



电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角	STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	10 V
额定电流	RATED CURRENT	0.5 A
电 阻	RESISTANCE	21 ohm±10% AT 20° C
电 感	INDUCTANCE	22 mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩	HOLDING TORQUE	0.10 N·m
运行力矩 (—PPS)	RUNING TORQU (AT —PPS)	— MIN. (24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	10 g·cm ²
重 量	WEIGHT	APPROX. 140g
允许轴向负载	ALLOWABLE THRUST LOAD	15N
允许径向负载	ALLOWABLE RADIAL LOAD	75N (ON THE SHAFT END)

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)							品 名 步进电机规格书		
CUSTOMER'S COMPANY CHOP&SIGNATURE 盖章&签名									
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY			
制 图/DRAWN		比例 SCALE		1:1	物料号			三视图 THIRD ANGL PROJECTION	
设 计/DESIGNED									
审 核/CHECKED		单位 UNIT		mm	型 号	35H228-0504AG139.15			
承 认/APPROVED							页 SHEET		1/1