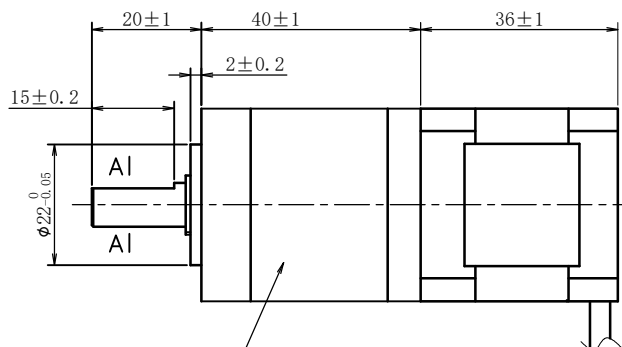
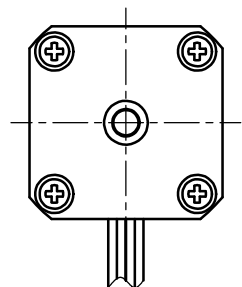
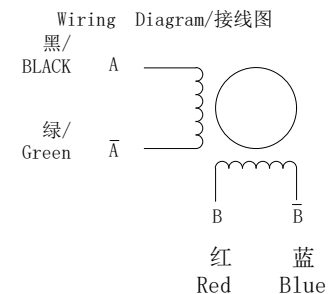
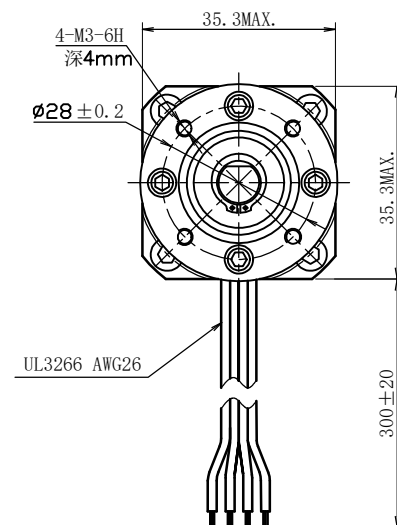


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS



$$\frac{\text{速比}}{1:13.7}$$


励磁顺序(2相励磁)
EXCITING SEQUENCE(TWO PHASE)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角	STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	2.7 V
额定电流	RATED CURRENT	1.0 A
电 阻	RESISTANCE	2.7 ohm±10% AT 20° C
电 感	INDUCTANCE	mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩	HOLDING TORQUE	0.14N-m
运行力矩 (---PPS)		--- MIN.
RUNING TORQUR(AT ---PPS)		(24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	22g-cm ² (0.12oz-inr ²)
重 量	WEIGHT	APPROX. 200g (6.43 OZ)
允许轴向负载	ALLOWABLE THRUST LOAD	15N
允许径向负载	ALLOWABLE RADIAL LOAD	0 N (ON THE SHAFT END)



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTORER (客户确认&接受)							物料号		
CUSTOMER'S COMPANY CHOP&SGNATURE									
盖章&签名									
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		比例 SCALE		1:1	品 名 TITLE	35BYGH236-1004AG13.7		三视图 THIRD ANGL PROJECTION	
设 计/DESIGNED									
审 核/CHECKED		单位 UNIT		mm					
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司						页 SHEET	1/1