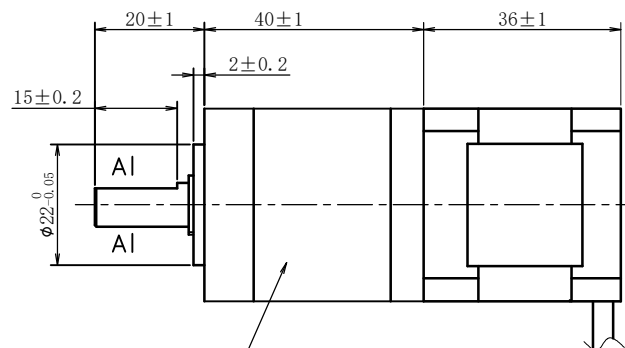
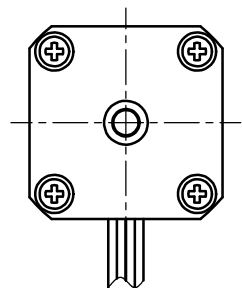

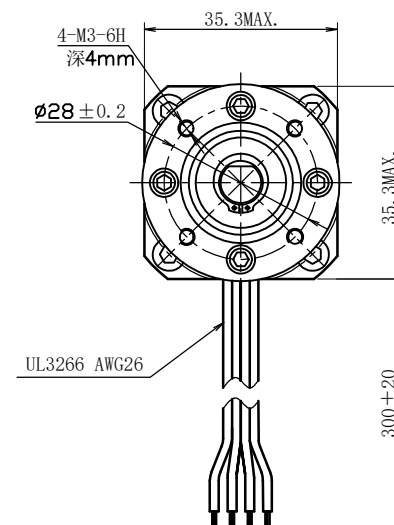


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS



$$\frac{\text{速比}}{1:26.85}$$


励磁顺序(2相励磁)  
EXCITING SEQUENCE(TWO PHASE)

| STEP | A | B | $\bar{A}$ | $\bar{B}$ |
|------|---|---|-----------|-----------|
| 1    | + | + | -         | -         |
| 2    | - | + | +         | -         |
| 3    | - | - | +         | +         |
| 4    | + | - | -         | +         |

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

|                        |                       |                                               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 步 进 角                  | STEP ANGLE            | 1.8° ±5%                                      |
| 相 数                    | PHASES                | 2                                             |
| 额定电压                   | RATED VOLTAGE         | 2.7 V                                         |
| 额定电流                   | RATED CURRENT         | 1.0 A                                         |
| 电 阻                    | RESISTANCE            | 2.7 ohm±10%                      AT 20° C     |
| 电 感                    | INDUCTANCE            | mH±20%                      AT 1k Hz, 1V RMS  |
| 保持力矩                   | HOLDING TORQUE        | 0.14N-m                                       |
| 运行力矩 (—PPS)            |                       | — MIN.                                        |
| RUNING TORQUR(AT —PPS) |                       | (24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)             |
| 绝缘耐压                   | DIELECTRIC STRENGTH   | 500V AC 1 MINUTIE                             |
| 绝缘电阻                   | INSULATION RESISTANCE | 100 MΩ MIN                                    |
| 绝缘等级                   | INSULATION CLASS      | B                                             |
| 温度上升                   | TEMPERATURE RISE      | 80K MAX. ( SEE NOTE 2)                        |
| 转子惯量                   | ROTOR INERTIA         | 22g-cm <sup>2</sup> (0.12oz-in <sup>2</sup> ) |
| 重 量                    | WEIGHT                | APPROX. 200g (6.43 OZ )                       |
| 允许轴向负载                 | ALLOWABLE THRUST LOAD | 15N                                           |
| 允许径向负载                 | ALLOWABLE RADIAL LOAD | 0 N(ON THE SHAFT END)                         |



|                                            |          |              |               |                 |                        |                                  |      |   |
|--------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|------|---|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTORER<br>(客户确认&接受) |          |              |               |                 |                        |                                  | 物料号  |   |
| CUSTOMER'S COMPANY<br>CHOP&SGNATURE        |          |              |               |                 |                        |                                  |      |   |
| 盖章&签名                                      |          |              |               |                 |                        |                                  |      |   |
| 一般公差<br>TOLERANCE                          | ±0.3/±3° | 版本<br>REV.   | 年 月 日<br>DATE | 变更番号<br>ECO NO. | 变 更 内 容<br>REVISIONS   | 设计<br>BY                         |      |   |
|                                            |          |              |               |                 |                        | 备 注 NOTE                         | REV. | A |
| 制 图/DRAWN                                  |          | 比例<br>SCALE  | 1:1           | 品 名<br>TITLE    | 35BYGH236-1004AG26. 85 | 三视图<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION |      |   |
| 设 计/DESIGNED                               |          |              |               |                 |                        |                                  |      |   |
| 审 核/CHECKED                                |          |              | 单位<br>UNIT    |                 |                        |                                  | mm   |   |
| 承 认/APPROVED                               |          | 上海四横申机制造有限公司 |               |                 |                        | 页<br>SHEET                       | 1/1  |   |