

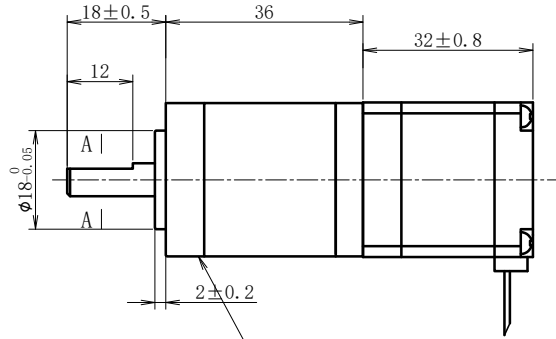



符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS




减速箱19.2:1

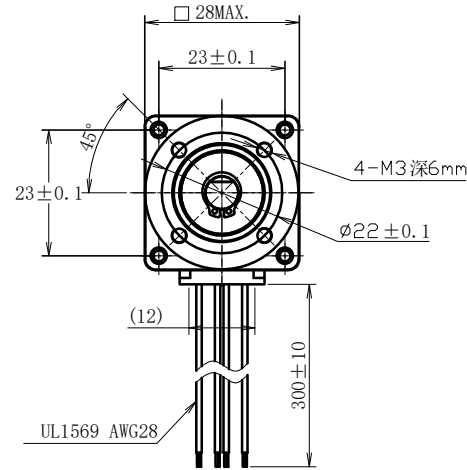

WIRING DIAGRAM

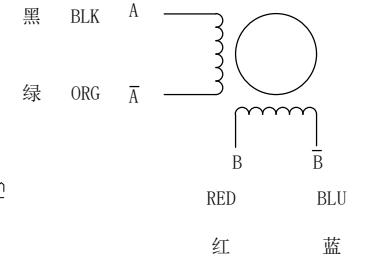

A-A(2:1)



电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步进角	STEP ANGEL	1.8° ±5%
相数	NO. OF PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	3.752 V
额定电流	RATED CURRENT	0.67 A
电阻	RESISTANCE	5.6 ohm±10% AT 25° C
电感	INDUCTANCE	4.2 mH±20%
保持力矩	HOLDING TORQUE	60mN.m
运行力矩 (—PPS)	RUNING TORQUR(AT —PPS)	--- MAX. (24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN.
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	480g.cm ² (2.63 oz-in ²)
重量	WEIGHT	APPROX. 1100g (38.8 OZ)
允许轴向负载	ALLOWABLE THRUST LOAD	15N
允许径向负载	ALLOWABLE RADIAL LOAD	75N(ON THE SHAFT END)
环境温度	AMBIENT TEMPERATURE	0° C TO +50° C
环境湿度	AMBIENT HUMITIY	15% TO 95%
寿命	LIFE	3000 HOURS (SEE NOTE)

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)							物料编码		
CUSTOMER'S COMPANY CHOP&SGNATURE 盖章&签名									
一般公差 TOLERANCE $\pm 0.3/\pm 3^{\circ}$		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		比例 SCALE 单位 UNIT	1:1 mm	品 名 TITLE	28H232-0674AG19.2	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION 			
设 计/DESIGNED									
审 核/CHECKED									
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司					页 SHEET	1/1	