
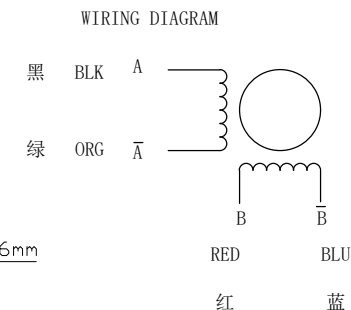
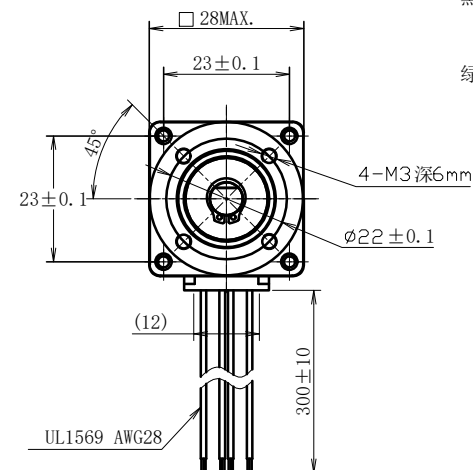
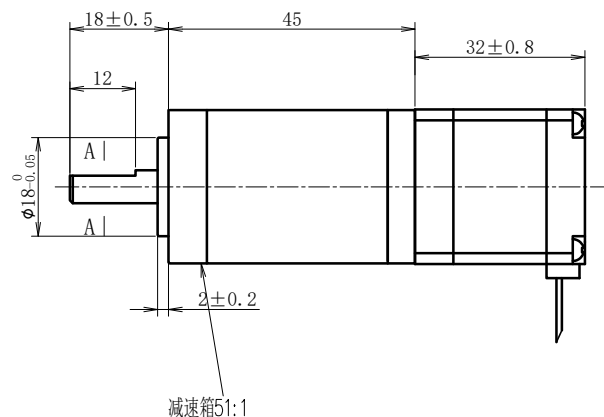



符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS



电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

|                        |                       |                                                 |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 步 进 角                  | STEP ANGEL            | 1.8° ±5%                                        |
| 相 数                    | NO. OF PHASES         | 2                                               |
| 额定电压                   | RATED VOLTAGE         | 3.752 V                                         |
| 额定电流                   | RATED CURRENT         | 0.67 A                                          |
| 电 阻                    | RESISTANCE            | 5.6 ohm±10% AT 25° C                            |
| 电 感                    | INDUCTANCE            | 4.2 mH±20%                                      |
| 保持力矩                   | HOLDING TORQUE        | 60mN.m                                          |
| 运行力矩 (—PPS)            |                       | --- MAX.                                        |
| RUNING TORQU( AT —PPS) |                       | (24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)               |
| 绝缘耐压                   | DIELECTRIC STRENGTH   | 500V AC 1 MINUTIE                               |
| 绝缘电阻                   | INSULATION RESISTANCE | 100 MΩ MIN.                                     |
| 绝缘等级                   | INSULATION CLASS      | B                                               |
| 温度上升                   | TEMPERATURE RISE      | 80K MAX. (SEE NOTE 2)                           |
| 转子惯量                   | ROTOR INERTIA         | 480g.cm <sup>2</sup> (2.63 oz-in <sup>2</sup> ) |
| 重 量                    | WEIGHT                | APPROX. 1100g (38.8 OZ )                        |
| 允许轴向负载                 | ALLOWABLE THRUST LOAD | 15N                                             |
| 允许径向负载                 | ALLOWABLE RADIAL LOAD | 75N(ON THE SHAFT END)                           |
| 环境温度                   | AMBIENT TEMPERATURE   | 0° C TO +50° C                                  |
| 环境湿度                   | AMBIENT HUMIITY       | 15% TO 95%                                      |
| 寿命                     | LIFE                  | 3000 HOURS (SEE NOTE)                           |

A-A (2:1)



|                                            |  |              |               |                 |                      |          |                                  |                                                                                       |     |            |    |
|--------------------------------------------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTORER<br>(客户确认&接受) |  |              |               |                 |                      |          | 物料编码                             |                                                                                       |     |            |    |
| CUSTOMER'S COMPANY                         |  |              |               |                 |                      |          |                                  |                                                                                       |     |            |    |
| CHOP&SGNATURE                              |  |              |               |                 |                      |          |                                  |                                                                                       |     |            |    |
| 盖章&签名                                      |  |              |               |                 |                      |          |                                  |                                                                                       |     |            |    |
| 一般公差<br>TOLERANCE ±0.3/±3°                 |  | 版本<br>REV.   | 年 月 日<br>DATE | 变更番号<br>ECO NO. | 变 更 内 容<br>REVISIONS | 设计<br>BY | 备 注 NOTE                         | REV.                                                                                  | A   |            |    |
| 制 图/DRAWN                                  |  | 比例<br>SCALE  | 1:1           | 品 名<br>TITLE    | 28H232-0674AG51      |          | 三视图<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION |  |     |            |    |
| 设 计/DESIGNED                               |  |              |               |                 |                      |          |                                  |                                                                                       |     | 单位<br>UNIT | mm |
| 审 核/CHECKED                                |  |              |               |                 |                      |          |                                  |                                                                                       |     |            |    |
| 承 认/APPROVED                               |  | 上海四横电机制造有限公司 |               |                 |                      |          |                                  | 页<br>SHEET                                                                            | 1/1 |            |    |