
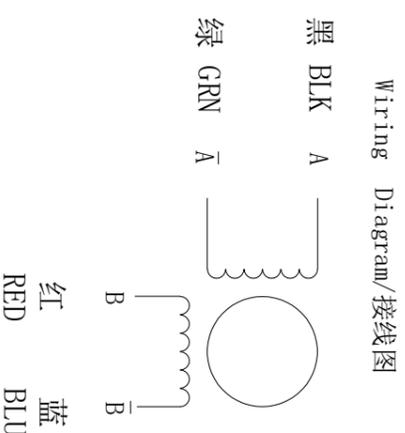
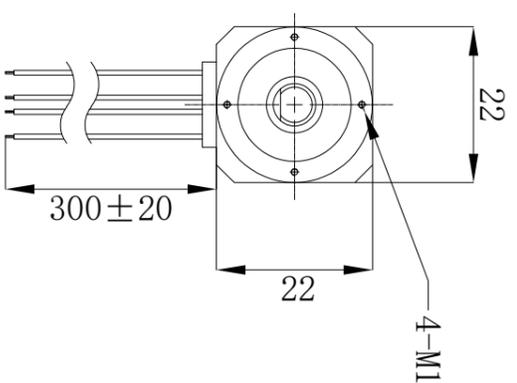
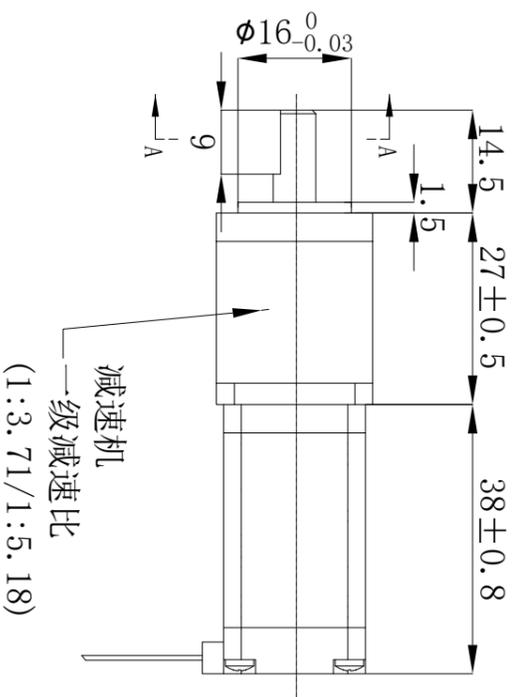


符合RoHS指令要求
CONFORM TO ROHS INSTRUCTIONS

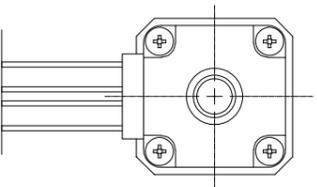

励磁顺序 (2相励磁)
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES)

| STEP | A | B | Ā | B̄ |
|------|---|---|----|----|
| 1 | + | + | - | - |
| 2 | - | - | + | + |
| 3 | + | + | - | - |
| 4 | - | - | + | + |

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

| | |
|---|-----------------------------------|
| 步进角 STEP ANGEL | 1.8° ±5% |
| 相数 PHASES | 2 |
| 额定电压 RATED VOLTAGE | 6 V |
| 额定电流 RATED CURRENT | 0.6 A |
| 电阻 RESISTANCE | 10 ohm±10% AT 20° C |
| 电感 INDUCTANCE | 5.5 mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS |
| 保持力矩 HOLDING TORQUE | 0.4N·m |
| 运行力矩 (---PPS) | --- MIN. |
| RUNING TORQUE(AT ---PPS) | (24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP) |
| 绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH | 500V AC 1 MINUTTE |
| 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE | 100 MΩ MIN |
| 绝缘等级 INSULATION CLASS | B |
| 温度上升 TEMPERATURE RISE | 80K MAX. (SEE NOTE 2) |
| 转子惯量 ROTOR INERTIA | ≈3.3g·cm ² |
| 重量 WEIGHT | APPROX. 80g |
| 最大轴向跳动 MAXIMUM AXIAL RUNOUT TOLERANCE | 0.075mm (负载90g) |
| 最大径向跳动 MAXIMUM RADIAL RUNOUT TOLERANCE | 0.025mm (负载42g) |
| 环境温度 AMBIENT TEMP | 0°C-----+50°C |
| 环境湿度 AMBIENT HUM | 20%-----90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|-------------|--|-------------------|--|----------|--|------------|--|---------------|--|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受) | | 版本 REV. | | 年月日 DATE | | 变更内容 REVISIONS | | 设计 BY | | 备注 NOTE | | 型号/MODEL | |
| COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名) | | | | | | | | | | | | 20H238-0604AG | |
| 一般公差 TOLERANCE | | ±0.3/±3° | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------|---------------|
| 设计/DESIGNED | 比例 SCALE | 品名 TITLE | 变更内容 REVISIONS | 设计 BY | 备注 NOTE | 型号/MODEL |
| 审核/CHECKED | 单位 UNIT | STEPING MOTOR SPECIFICATION | | | | 20H238-0604AG |
| | mm | | | | | |

上海四横电机制造有限公司

页
SHEET

1/1

