


Wiring Diagram/接线图

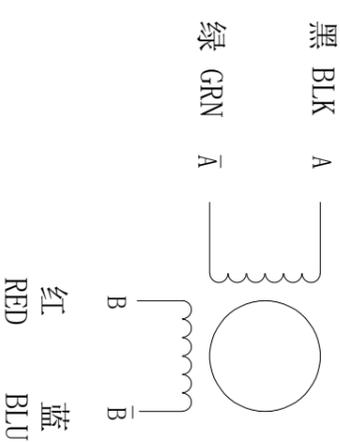

励磁顺序(2相励磁)  
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES)

STEP	A	B	A-bar	B-bar
1	+	+	-	-
2	-	-	+	+
3	+	+	-	-
4	-	-	+	+

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步进角	STEP ANGLE	1.8° ±5%
相数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	2.6 V
额定电流	RATED CURRENT	0.4 A
电阻	RESISTANCE	6.5 ohm±10% AT 20° C
电感	INDUCTANCE	2.2 mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩	HOLDING TORQUE	0.2N.m
运行力矩	(---PPS)	--- MIN.
RUNNING TORQUE	(AT ---PPS)	(24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	≈2.9g.cm <sup>2</sup>
重量	WEIGHT	APPROX. 70g
最大轴向跳动	MAXIMUM AXIAL RUNOUT TOLERANCE	0.075mm (负载90g)
最大径向跳动	MAXIMUM RADIAL RUNOUT TOLERANCE	0.025mm (负载42g)
环境温度	AMBIENT TEMP	0°C-----+50°C
环境湿度	AMBIENT HUM	20%-----90%

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER  
(客户确认并接受)  
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)

一般公差  
TOLERANCE ±0.3/±3°

版本  
REV. 年月日  
DATE

变更番号  
ECO NO.

变更内容  
REVISIONS

设计  
BY 备注 NOTE

型号/MODEL  
20H233-0404AG

设计/DESIGNED

比例  
SCALE 1:1  
单位  
UNIT mm

品名  
TITLE 步进电机规格书  
STEPPING MOTOR SPECIFICATION

三视图  
THIRD ANGLE  
PROJECTION

审核/CHECKED

上海四横电机制造有限公司

页  
SHEET

1/1