


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

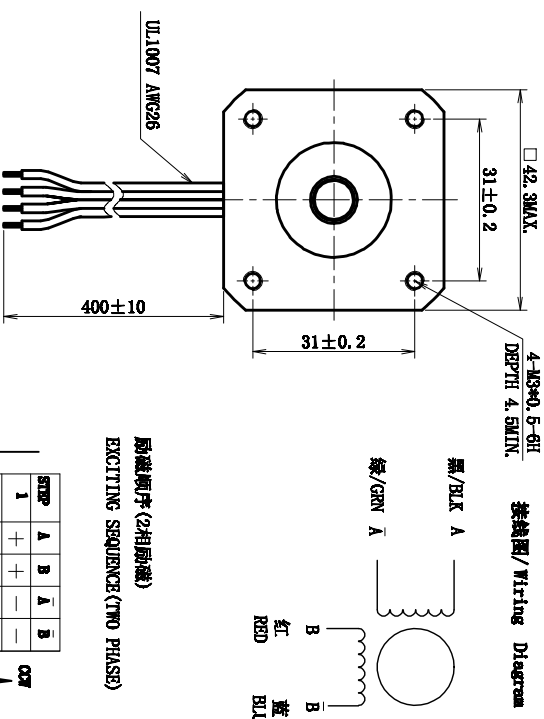

步进角	STEP ANGEL	1.8° ± 5%
-----	------------	-----------

相 数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	5.0 V
额定电流	RATED CURRENT	1.7A
电 阻	RESISTANCE	3.0 ohm $\pm$ 10% at 20°C
电 感	INDUCTANCE	6.0mH $\pm$ 20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩	HOLDING TORQUE	0.6N $\cdot$ m
运行力矩 (—PPS)	RUNNING TORQUE(AT —PPS)	— MIN. (24V, DC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V A. C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 M Ω 以上.
绝缘等级	INSULATION CLASS	Class B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量	ROTOR INERTIA	80g $\cdot$ cm ²
重 量	WEIGHT	APPRO. 480g
允许轴向负载	ALLOWABLE THRUST LOAD	—N
允许径向负载	ALLOWABLE RADIAL LOAD	75N (At the shaft length 24mm)
环境温度	AMBIENT TEMP.	-10°C — +50°C
环境温度	AMBIENT HUM.	15% — 90%

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				型号/MODEL	
COMPLAIN CHARGE/COUNTY (盖章/签名)				42H260-1684BZK-08	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±0.5°					
基本尺寸 REV.	年月日 DATE	变更序号 ECO NO.	变更内容 REVISIONS	设计 REV.	备注 NOTE
					REV. A

设计/DESIGNED	比例 SCALE		品 名 TITLE	步进电机规格书 STEPPING MOTOR SPECIFICATION	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
	单位 UNIT	1:1 mm			 
审核/CHECKED	Twyloc 2009-11-27		上海四横电机制造有限公司		