
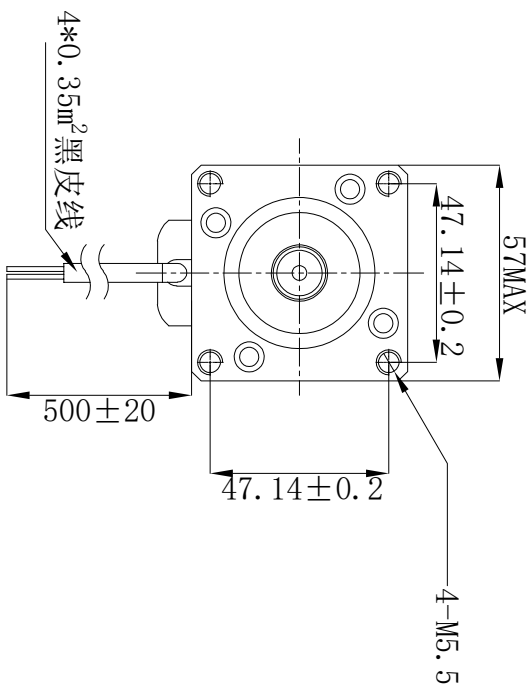
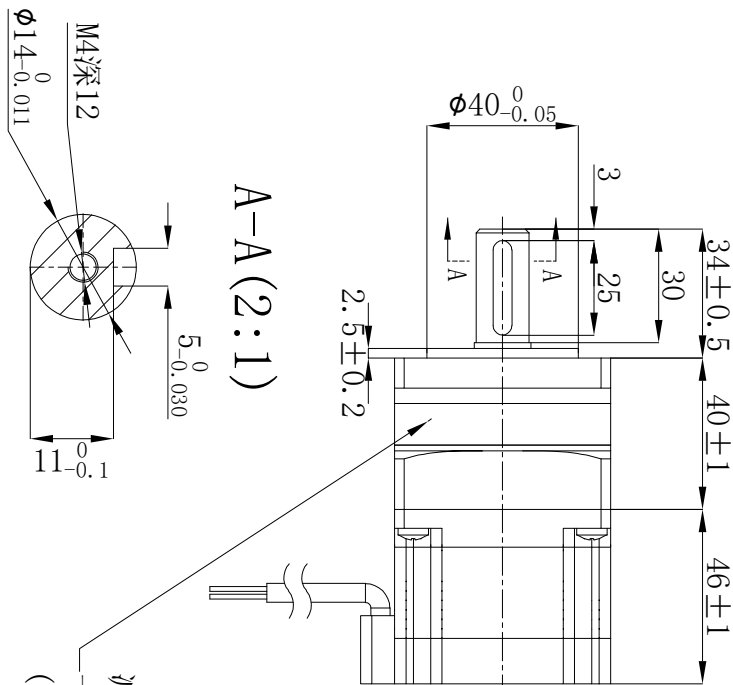


A

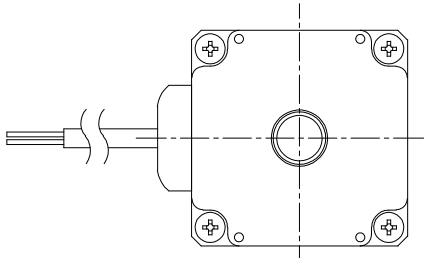

Wiring Diagram/接线图

黒BLK A

绿 GRN $\bar{A}$

B

五

REI

BLU

励磁顺序(2相励磁)

EXCITING SEQUENCE(TWO PHASES)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	—	—
2	—	+	+	—
3	—	—	+	+
4	+	—	—	+

CV

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步进角	STEP ANGEL	1.8° ±5%
相数	PHASFS	2
额定电压	RATED VOLTAGE	-- V
额定电流	RATED CUIRENT	-- A
电阻	RESISTANCE	-- ohm±10% AT 20° C
电感	INDUCTANCE	-- mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩	HOLDING TORQUE	--N. m
运行力矩 (—PPS)		---- MIN.
RUNING TORQU(At --PPS)		(24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	≈120g. cm ²
重量	WEIGHT	APPROX. 500g
最大轴向跳动	MAXIMUM AXIAL RUNOUT TOLERANCE	0. 075mm (负载920g)
最大径向跳动	MAXIMUM RADIAL RUNOUT TOLERANCE	0. 025mm (负载450g)
环境温度	AMBIENT TEMP	0℃-----+50℃
环境湿度	AMBIENT HUM	20%-----90%

7

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)						型号/MODEL	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)						57H246AG	
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVOLUTIONS	设计 BY	备 注 NOTE
设 计/DESIGNED		比例 SCALE	1 : 1	品 名 TITLE	步进电机规格书 STEPPING MOTOR SPECIFICATION		
			单位 UNIT				
审 核/CHECKED		上海四横电机制造有限公司				页 SHEET	1/1
							