
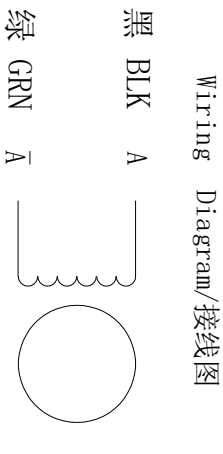
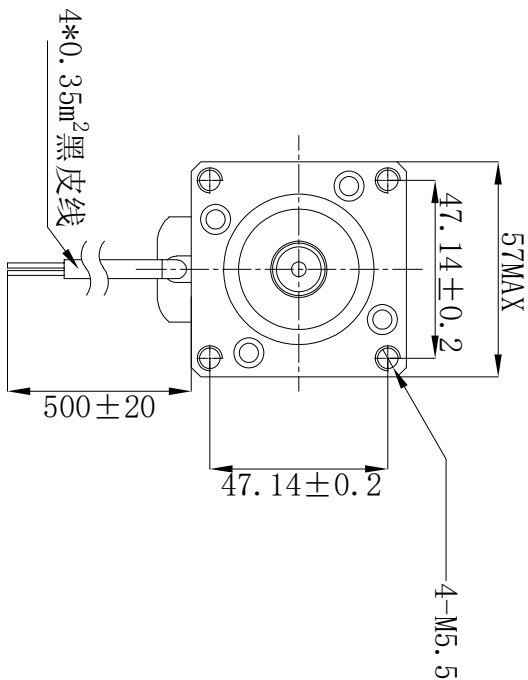
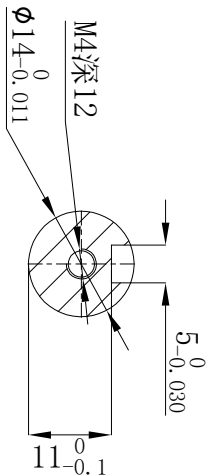
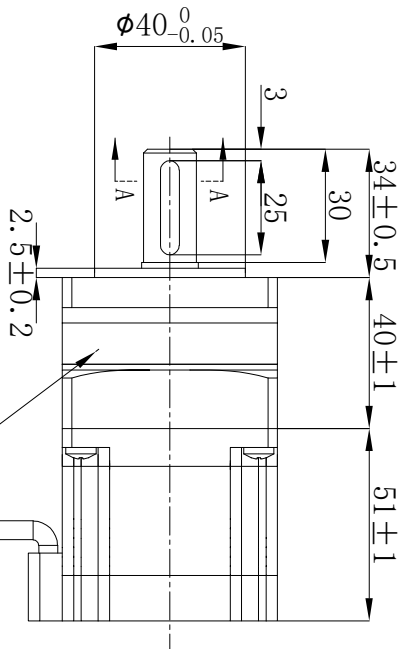


A

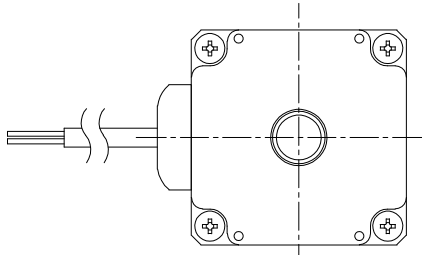

C


电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角	STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	— V
额定电流	RATED CURRENT	— A
电 阻	RESISTANCE	— ohm ±10% AT 20° C
电 感	INDUCTANCE	— ohm ±10%
保持力矩	HOLDING TORQUE	— mH ±20% AT 1k Hz, 1V RMS
运行力矩 (—PPS)		— MIN.
RUNING TORQUR (AT —PPS)		(24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	≈160g.cm ²
重 量	WEIGHT	APPROX. 550g
最大轴向跳动	MAXIMUM AXIAL RUNOUT TOLERANCE	0.075mm (负载920g)
最大径向跳动	MAXIMUM RADIAL RUNOUT TOLERANCE	0.025mm (负载450g)
环境温度	AMBIENT TEMP	0℃-----+50℃
环境湿度	AMBIENT HUM	20%-----90%

D

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	—	—
2	—	+	+	—
3	—	—	+	+
4	+	—	—	+

励磁顺序(2相励磁)
EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES)

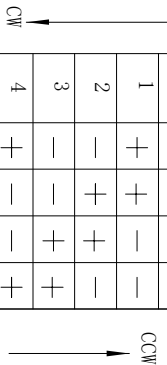

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)					型号/MODEL
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)					57H251AG

一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
-------------------	----------	------------	---------------	-----------------	----------------------	----------	-------------	------	---

设计/DESIGNED		比例 SCALE	1:1	品 名 TITLE	步进电机规格书 STEPPING MOTOR SPECIFICATION	THIRD ANGLE PROJECTION
审 核 / CHECKED		单 位 UNIT	mm			