



A

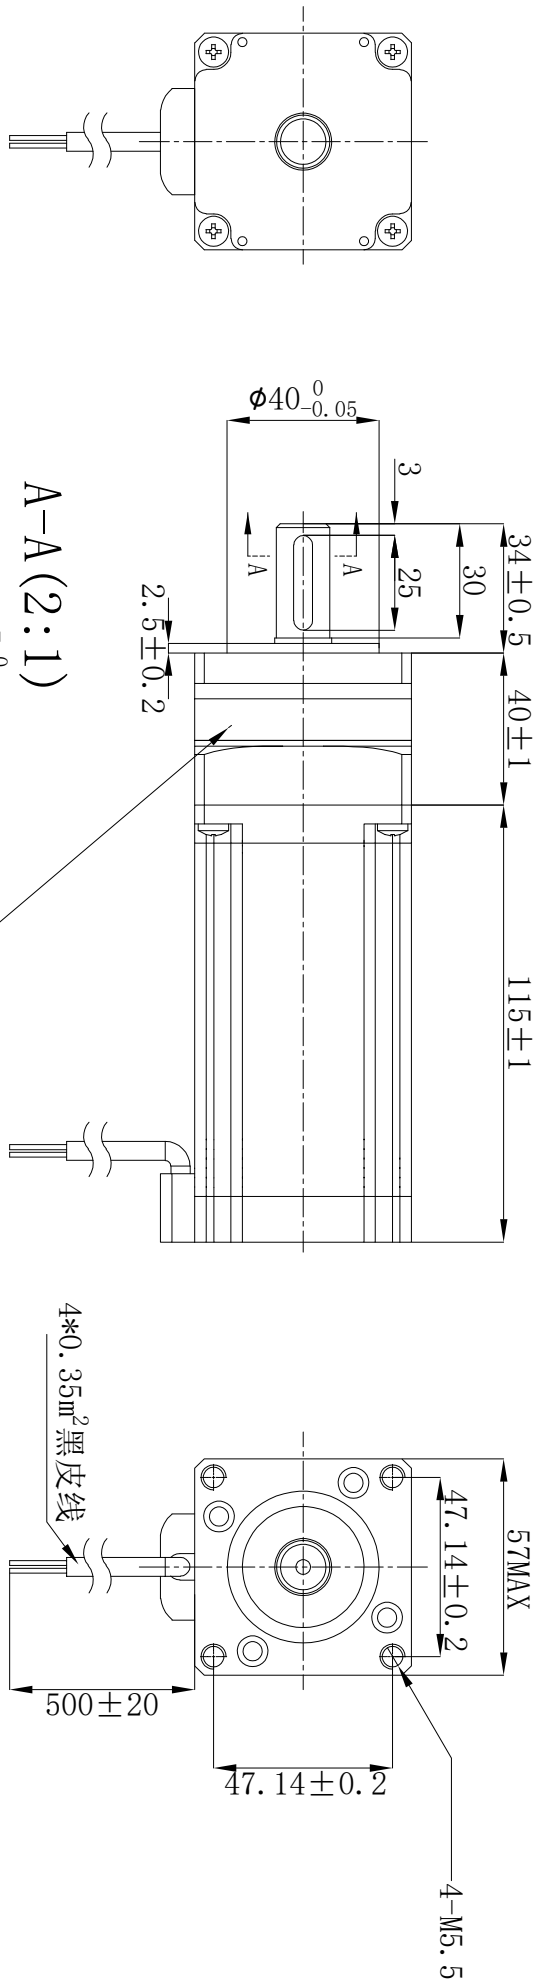

B

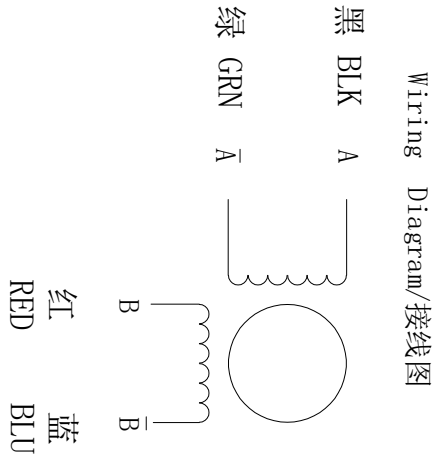

C

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角	STEP ANGEL	1.8° ±5%
相 数	PHASES	2
额定电压	RATED VOLTAGE	— V
额定电流	RATED CURRENT	— A
电 阻	RESISTANCE	— ohm±10% AT 20° C
电 感	INDUCTANCE	— mH±20% AT 1k Hz, 1V RMS
保持力矩	HOLDING TORQUE	—N.m
运行力矩 (---PPS)		--- MIN.
RUNING TORQUE(AT ---PPS)		(24VDC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	500V AC 1 MINUTIE
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	100 MΩ MIN
绝缘等级	INSULATION CLASS	B
温度上升	TEMPERATURE RISE	80K MAX. (SEE NOTE 2)
转子惯量	ROTOR INERTIA	≈600g. cm²
重 量	WEIGHT	APPROX. 1750g
最大轴向跳动	MAXIMUM AXIAL RUNOUT TOLERANCE	0.075mm (负载920g)
最大径向跳动	MAXIMUM RADIAL RUNOUT TOLERANCE	0.025mm (负载450g)
环境温度	AMBIENT TEMP	0℃-----+50℃
环境湿度	AMBIENT HUM	20%-----90%

励磁顺序 (2相励磁)

EXCITING SEQUENCE (TWO PHASES)

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	—	—
2	—	+	+	—
3	—	—	+	+
4	+	—	—	+

CW

CCW

D

型号/MODEL
57H2115AG

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)				型号/MODEL			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				57H2115AG			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECO NO.	备 注 NOTE

设计/DESIGNED	比例 SCALE 1:1	品 名 TITLE	步进电机规格书 STEPPING MOTOR SPECIFICATION	REV. A
审 核/CHECKED	单位 UNIT mm	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
上海四横电机制造有限公司				1/1

E