

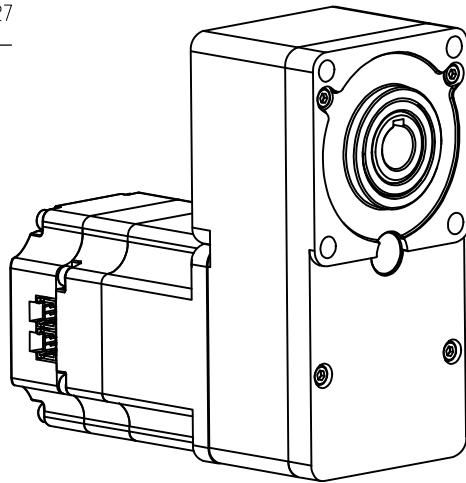
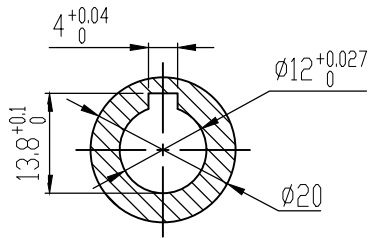
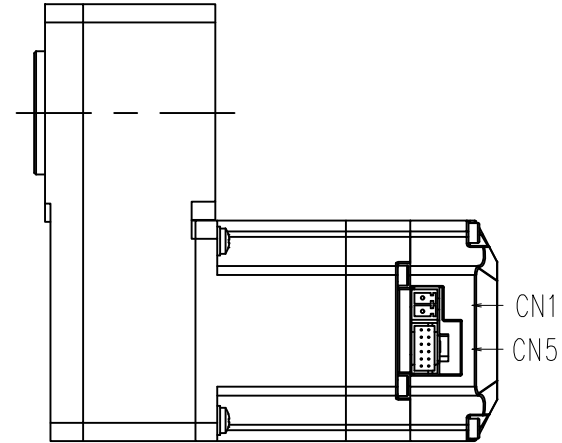
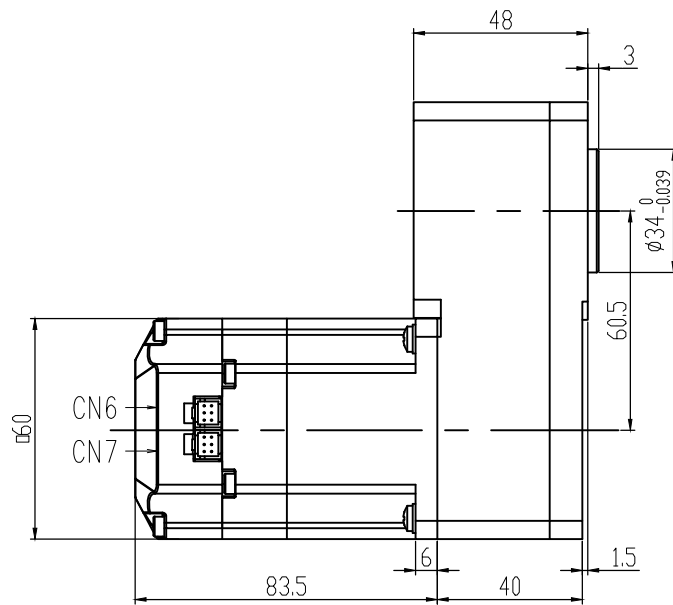


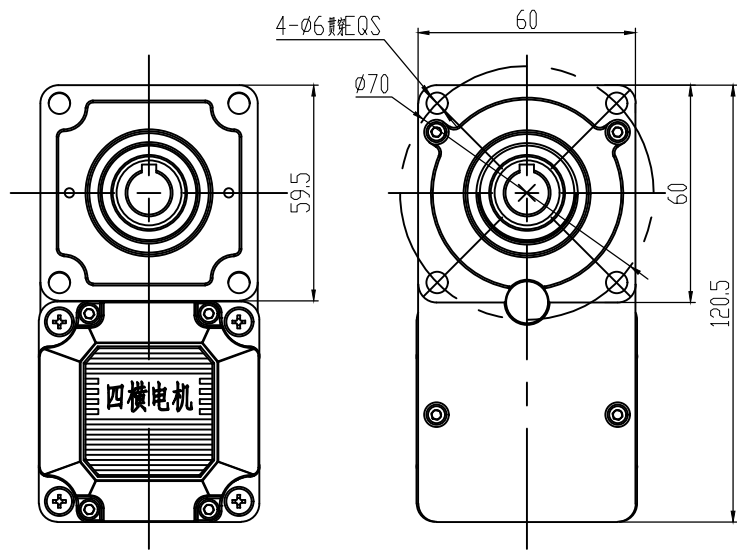


可选减速比:
5、10、15、20、30、50、100、200


额定电压	24	VDC
额定功率	30	W
额定电流	2.4	A
额定转矩	0.09	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	4000±10%	RPM
线电阻	1.7	Ω
线电感	1.3	mH
电机绝缘等级	Class B	
防护等级	IP20	



CN6



CN7




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留

端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	SWCLK/T	程序升级时钟线
3	485B/T	485通信负端
4	SWDIO/T	程序升级数据线
5	GND	通信公共地
6	+3.3V	通信3.3V电源

CN1



CN5



端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

端子	名称	功能	
1	DO1+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	DO1-		
3	DO2+	输出端子02	
4	DO2-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端,用来驱动输入光耦,接DC12~24V 共阳NPN接法)或0V(共阴PNP接法),电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)				品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				智能减速电机规格			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版 本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图/DRAWN				设计/DESIGNED	审 核/CHECKED	承 认/APPROVED	比例 SCALE 1:1 单位 UNIT mm
物料号				物料号			
型 号				MD60BLS84-24-00130-1R-2GNXXL			
上海四横电机制造有限公司				页 SHEET 1/1			