
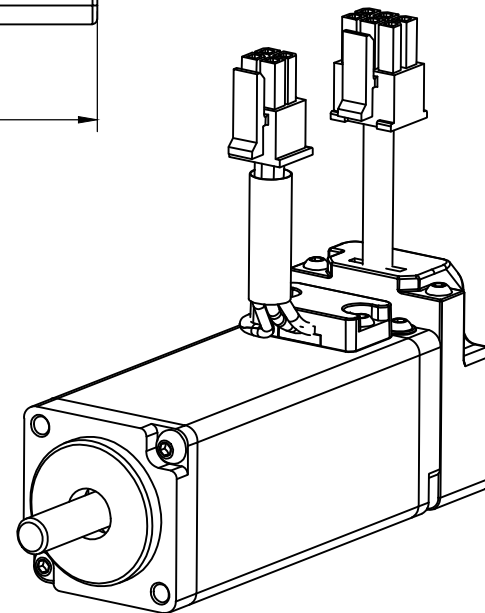
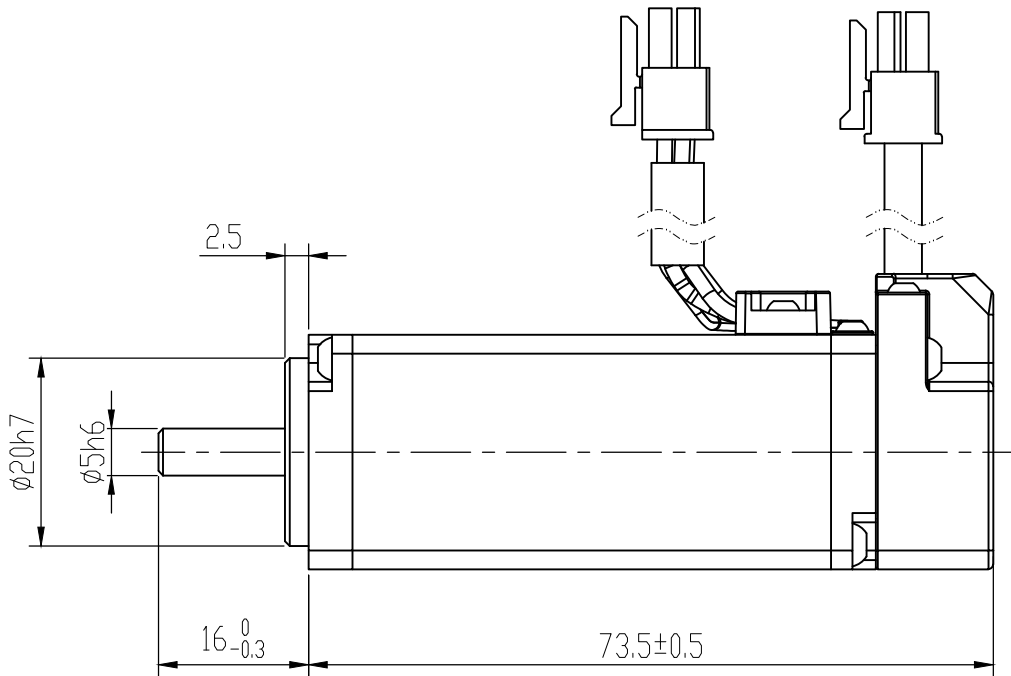


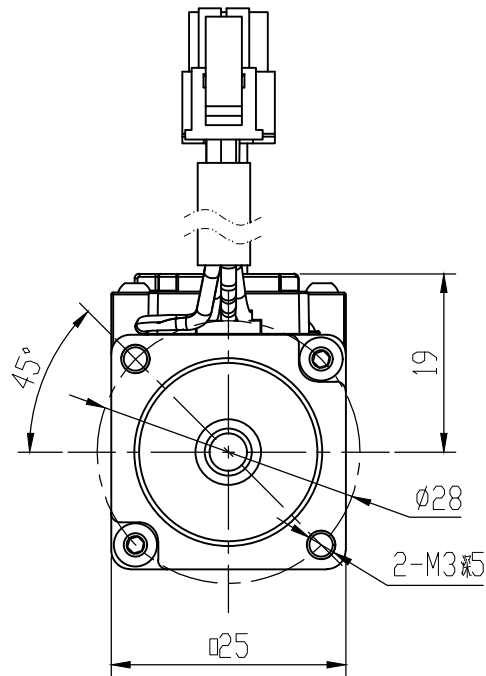

额定电压	48	V
额定功率	33	W
额定电流	2	A
峰值电流	6	A
额定转矩	0.105	N·m
峰值转矩	0.315	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	6000±10%	RPM
线电阻	3.5±10%	Ω
线电感	0.92±20%	mH
转动惯量	6.7	10 ⁻⁷ Kg·m ²
线反电势	3.5	V/KRPM
力矩系数	0.0525	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

绕组引出线				绝对值编码器引出线						
										
序	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	黄绿	蓝	蓝黑	红	黑	棕	棕黑
定义	U	V	W	PE	SD+	SD-	5V	0V	NC	NC

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)							品 名 低压伺服电机规格		
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		比例 SCALE	1:1	物料号	物料号			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED									
审 核/CHECKED									
承 认/APPROVED		单位 UNIT	mm	型 号	M25AIS73-48-00130				
				上海四横电机制造有限公司				页 SHEET	1/1