

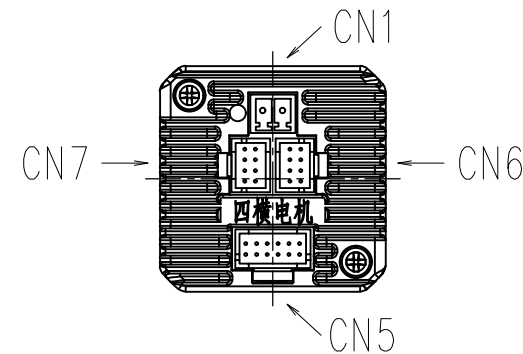
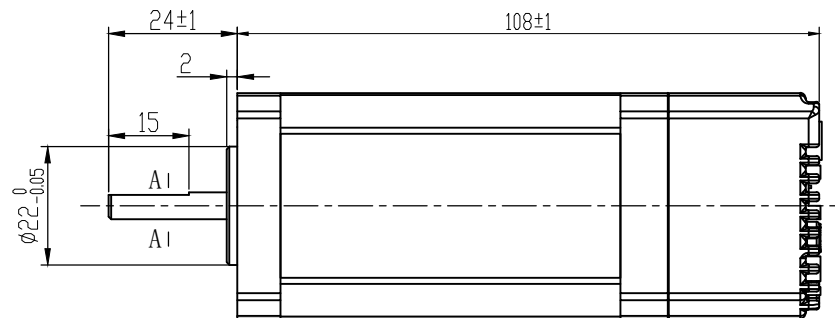



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线

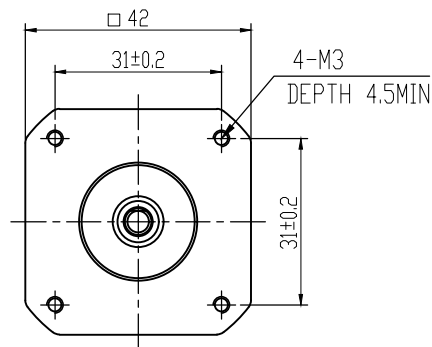

端子	名称	功能	
1	GND	直流电源地	DC24-36V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端，用来驱动输入光耦，接DC12~24V 共阳NPN接法)或0V(共阴PNP接法)，电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	

额定电压	24	VDC
额定功率	94	W
额定电流	5.2	A
峰值电流	15.6	A
额定转矩	0.3	N·m
峰值转矩	0.9	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	4000±10%	RPM
相电阻	0.3	Ω
电感	0.2	mH
转动惯量	72	10 ⁻³ Kg·cm ²
线反电势	4.24	VKRPM
力矩常数	0.056	N·m/A
极对数	4	
电机绝缘等级	Class B	



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)		版 本		年 月 日		变 更 番 号		变 更 内 容		设计	备 注 NOTE	REV.	A
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)		品 名		驱 控 一 体 式 电 机 规 格									
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		制 图/DRAWN		比 例 SCALE 1:1		物 料 号		02.A046.000027				三 视 图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED		审 核/CHECKED		单 位 UNIT mm		型 号		MD42BLS110-24-00330-1R					
承 认/APPROVED						上海四横电机制造有限公司				页 SHEET 1/1		1/1	