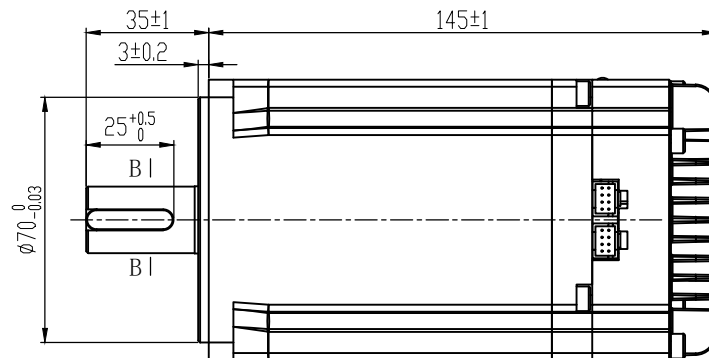

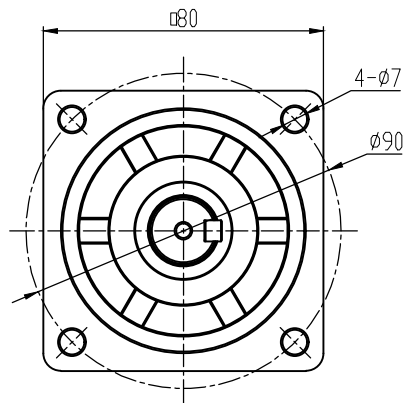


端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留


端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线

端子	名称	功能	
1	GND	直流电源地	DC36-60V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	

端子	名称	功能		
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定	
2	D01-			
3	D02+			
4	D02-	输出端子02		
8	DI1			输入端子01
5	DI2			输入端子02
6	DI3	输入端子03		
7	DIC	输入端子的公共端，用来驱动输入光耦，接DC12~24V（共阳NPN接法）或0V（共阴PNP接法），电流≥100mA		
9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应	
10	DIR-	指令方向负端		
11	PULS+	指令脉冲正端		
12	PULS-	指令脉冲负端		

端子	名称	功能	
1	P+	直流母线	接制动泄放电阻
2	D-	制动释放	

额定电压	72	V
额定功率	1000	W
额定电流	14.5±10%	A
峰值电流	29±10%	A
额定转矩	3.2	N·m
峰值转矩	6.4	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻		Ω
线电感		mH
转动惯量	2.15	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数		Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名		
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								智能伺服电机规格		
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容		设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN				比例 SCALE 1:1	物料号				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED				单位 UNIT mm	型 号		MD80AIS145-72-03230-1R		⊕	
审 核/CHECKED										
承 认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司						
									页 SHEET	1/1