


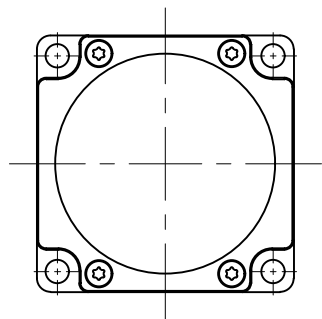
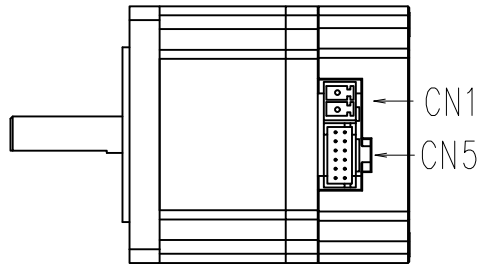
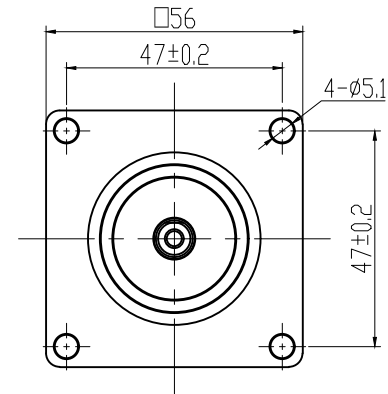


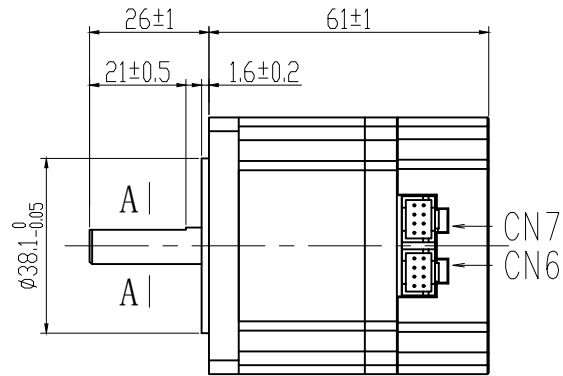

A-A(2:1)




CN6



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留

CN1




端子	名称	功能	
1	GND	直流电源地	DC24~36V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	

端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	


9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	

CN7



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线

CN5



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)						品 名 集成式低压伺服电机			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号	02. A045. 000002		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	MD57AIS61-24-00510-1R		
审 核/CHECKED									
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司						页 SHEET	1/1

额定功率	32	W
额定电流	1.9	A
额定转矩	0.48	N·m
峰值转矩	0.72	N·m
额定转速	1200±10%	RPM
最高转速	1800±10%	RPM
线电阻	2.73±10%	Ω
线电感	1.15±20%	mH
力矩系数	0.135	Nm/A
电气时间常数	0.421	ms
极对数	14	对
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	