


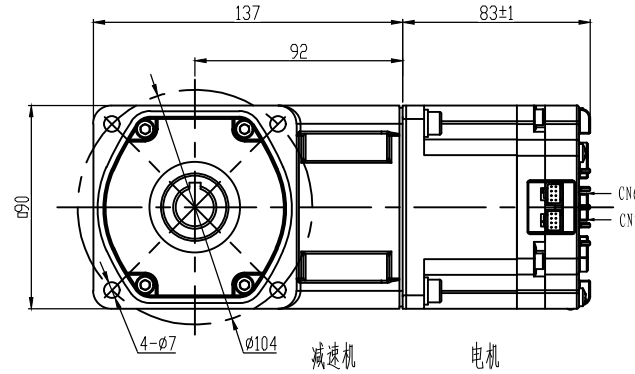
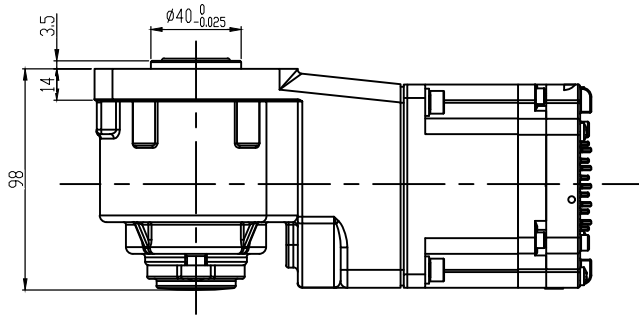






RoHS COMPLAINT

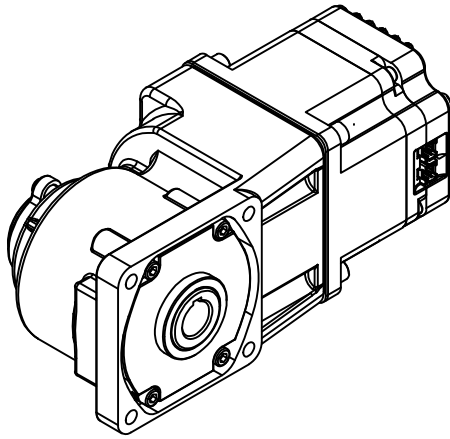

输出轴内孔尺寸



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线



端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极

端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端,用来驱动输入光耦,接DC12~24V (共阳NPN接法)或OV (共阴PNP接法),电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5-24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	

可选减速比:
3、3.6、5、6、7.5、9、10、
12.5、15、18、20、25、30、36、50、
60、75、90、100、120、150、180

额定电压	24	VDC
额定功率	120	W
额定电流	7.0	A
额定转矩	0.38	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	4000±10%	RPM
线电阻	0.24	Ω
线电感	0.57	mH
转动惯量	80	10 ⁻⁶ /kg·m ²
电机绝缘等级	Class B	
防护等级	IP20	

电机接线说明			
颜色	蓝	绿	黄
信号	U	V	W

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				电机规格书			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号	物料号
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号	MD90BLS83-24-C00430-B1-5-1R-5GUXXRC
审 核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司			
承 认/APPROVED				页 SHEET			
				1/1			

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

