


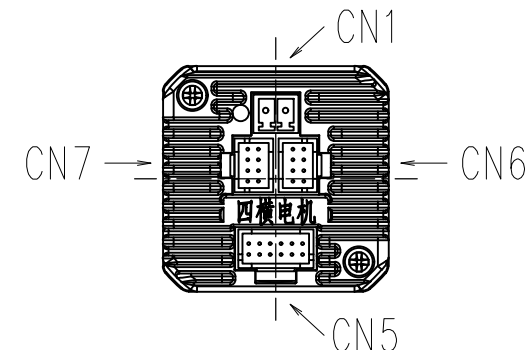


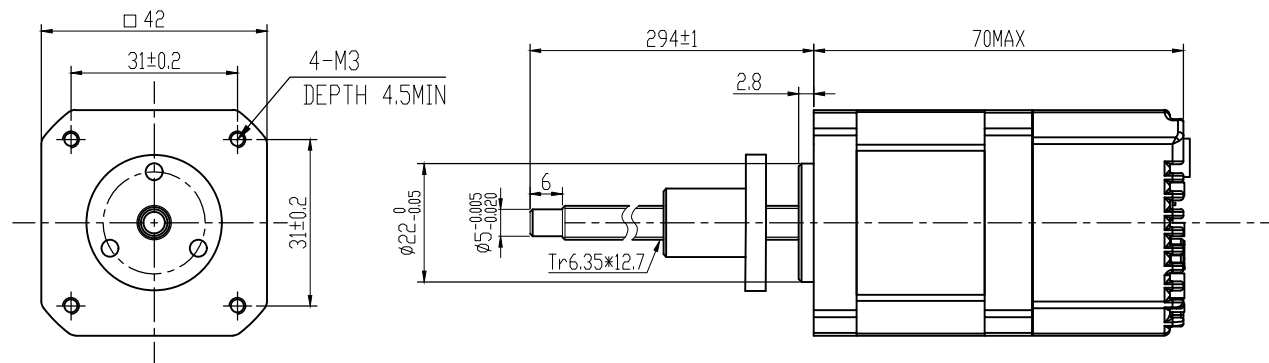

滑块尺寸 (POM)




端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	程序升级时钟线
7	+3.3V	通信3.3V电源
8	SWDIO/T	程序升级数据线

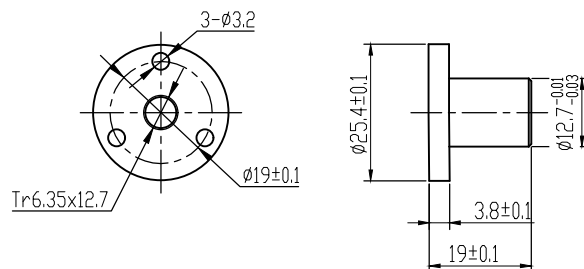


端子	名称	功能	
1	GND	直流电源地	DC24-36V供电，正负接反会损坏驱动器
2	DC+	直流电源正极	


端子	名称	功能	
1	D01+	输出端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定
2	D01-		
3	D02+	输出端子02	
4	D02-		
8	DI1	输入端子01	
5	DI2	输入端子02	
6	DI3	输入端子03	
7	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V 共阳NPN接法) 或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA	
9	DIR+	指令方向正端	DC5-24V 自适应
10	DIR-	指令方向负端	
11	PULS+	指令脉冲正端	
12	PULS-	指令脉冲负端	



端子序号	名称	功能
1	485A/T	485通信正端
2	NC	预留
3	485B/T	485通信负端
4	NC	预留
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



额定电压	24	VDC
额定功率	31	W
额定电流	1.8	A
额定转矩	0.1	N • m
峰值扭矩	0.3	N • m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	4000±10%	RPM
力矩常数	0.056	N • m/A
电机绝缘等级	Class B	



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)				品 名			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)				一体式丝杆电机规格			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图/DRAWN				比例 SCALE	1:1	物料号	备 注 NOTE
设 计/DESIGNED				单位 UNIT	mm	型 号 MD42BLS70-24-00130-Tr6.35x12.7x290	REV.
审 核/CHECKED				上海四横电机制造有限公司			
承 认/APPROVED				页 SHEET 1/1			