


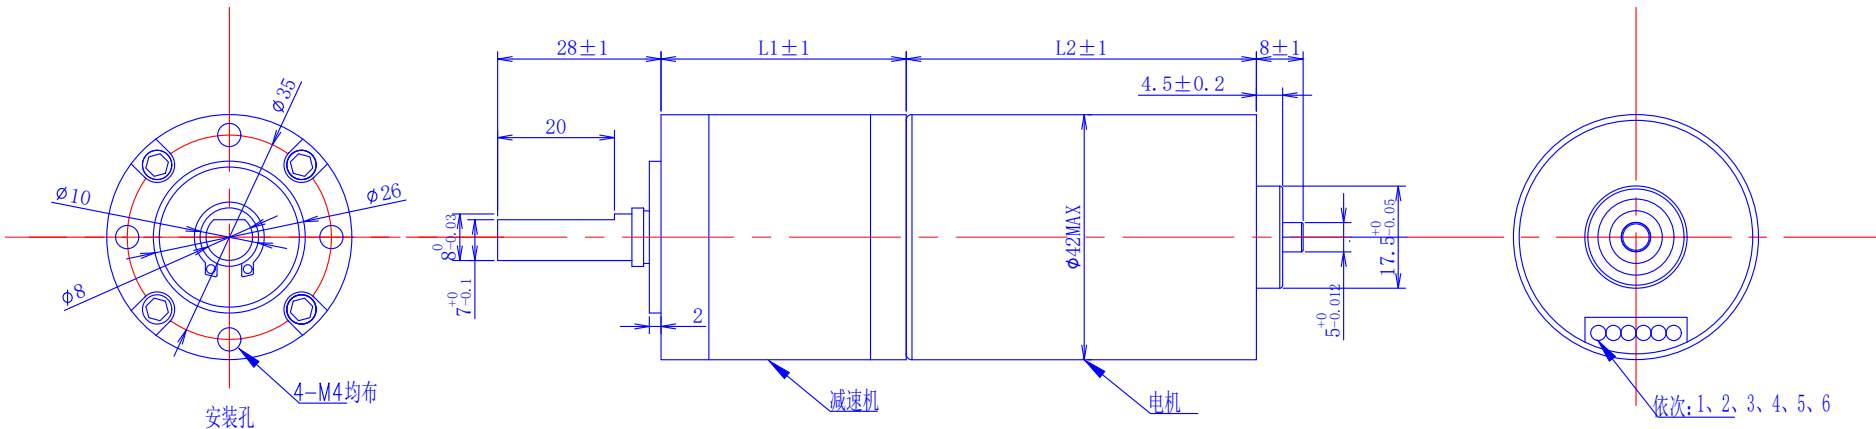

42mm行星减速齿轮箱										
级数	1	2		3			4			
速度比	3.7	14	19	50	71	100	185	265	369	516
马达齿	17									
尺寸L1	31.5	42		53.8			63			
重量约g	246	326		405			430			

接线方式:

1. 红线: 电源正极
2. 绿线: 转速信号反馈
3. 黄线: 正反转。不接正转, 接反转。
4. 黑线: 电源负极
5. 蓝线: PWM 调速。蓝线接电源负极时电机以额定转速运行, 如需调速将蓝线接调速信号控制板。
6. 白线: 刹车线

MODEL型号	电压		无负载		最大效率				失速		L2
	使用范围	额定电流	转速	电流	转速	电流	力矩	输出功率	力矩	电流	
			r/min	A	r/min	A	g. cm	W	g. cm	A	
BL4235-V1	8V-16V	12V	2860	0.21	2288	0.874	282.5	6.629	1412.3	3.529	35
BL4235-V3	8V-26V	24V	5200	0.30	4160	1.214	457.1	19.51	2285.7	4.871	35
BL4260-V1	8V-16V	12V	2038	0.15	1773	0.934	480.3	8.734	3694.3	6.184	60
BL4260-V3	8V-26V	24V	4280	0.20	3766	1.567	766.6	29.62	6388.1	11.59	60

受控文件

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)				品 名			
CUSTOMER'S COMPANY CHOP&SIGNATURE 盖章&签名				步进电机规格书			
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISTONS	设计 BY	备 注 NOTE
制 图/DRAWN	陈 宇	比例 SCALE	1:1	物料号	02.A046.000084		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计/DESIGNED	陈 宇	单位 UNIT	mm	型 号	MD42BLY60-23030-A0515G19		
审 核/CHECKED		上海四横电机制造有限公司				页 SHEET	1/1
承 认/APPROVED							