
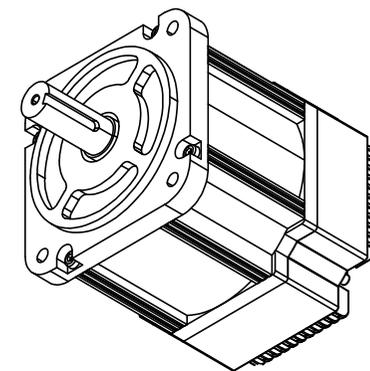

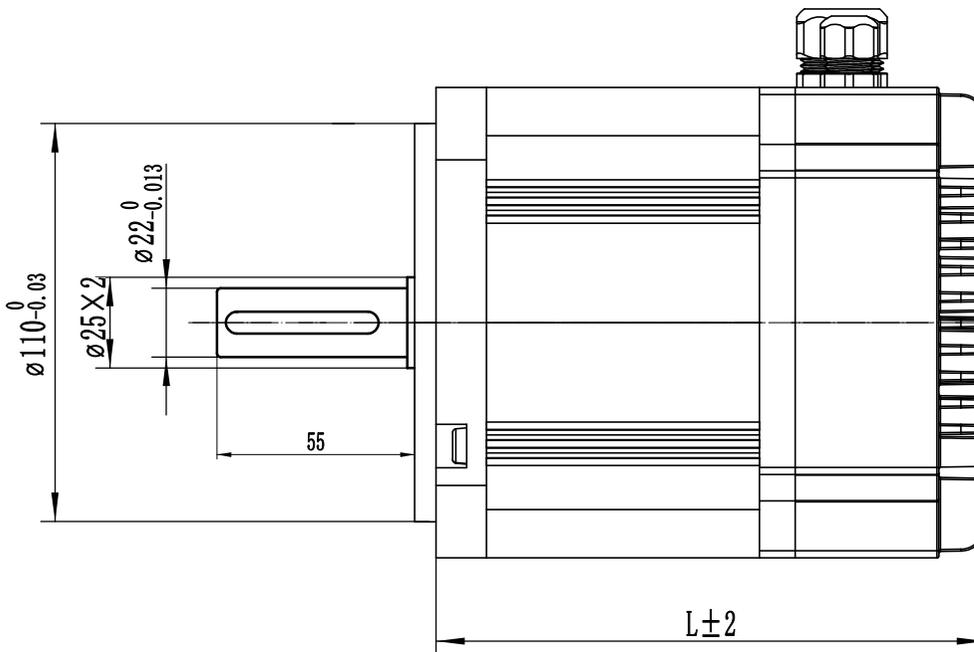


RoHS COMPLIANT

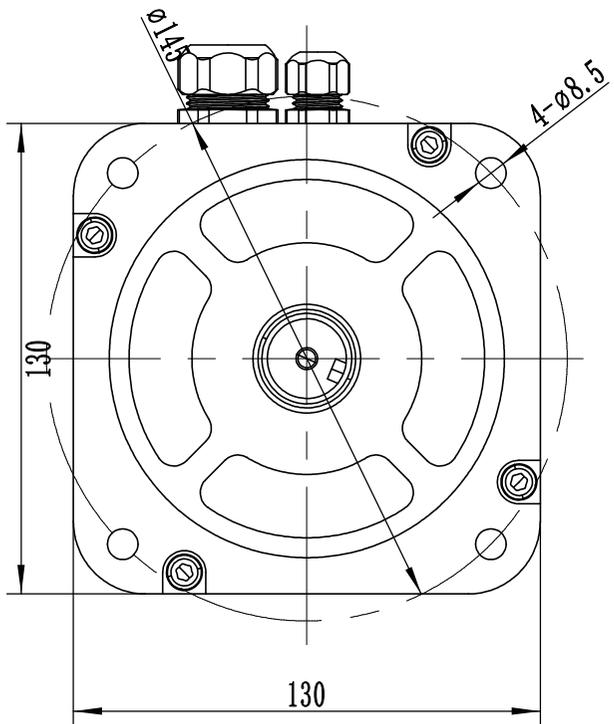

额定电压	48	V
额定功率	1.6	KW
额定电流	40	A
额定转矩	7.5	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	0.04±10%	Ω
线电感	0.2±20%	mH
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)						品名	
COMPANY CHOP/SIGNATURE (盖章&签名)						电机规格书	
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注 NOTE
制图/DRAWN		比例 SCALE	1:1	物料号	02.A037.000182	REV.	A
设计/DESIGNED		单位 UNIT	mm	型号	MD130AIS186-48-C07520-B1-5	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED		上海四横电机制造有限公司				图 SHEET	1/1
承认/APPROVED							