



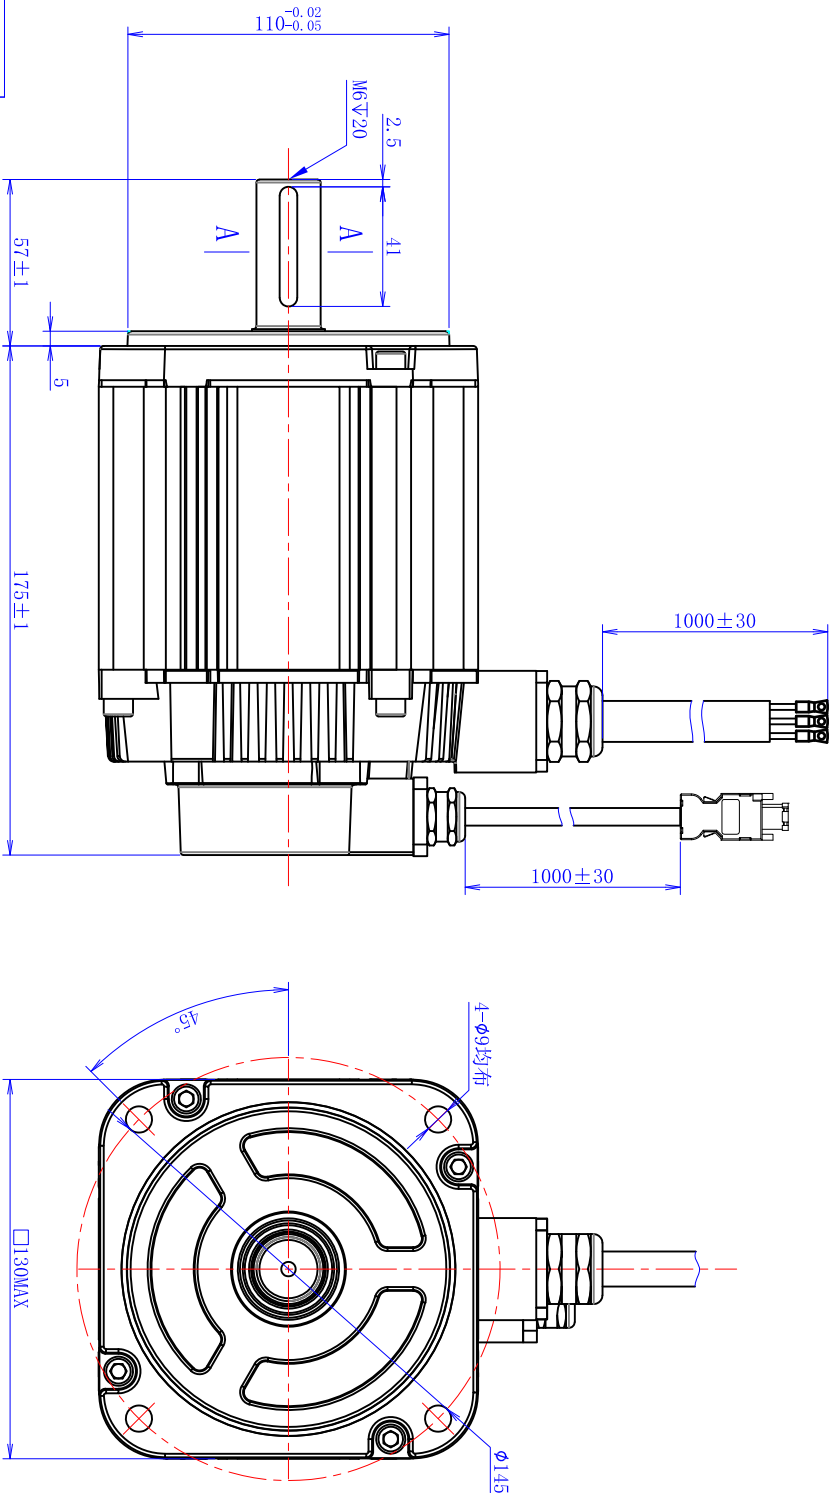

额定电压	48	V AC
额定功率	3.6	KW
额定电流	98	A
额定转矩	11.5	N·m
额定转速	3000	RPM
转子惯量	2.57	10 ⁻³ Kg*m ²
线反电势系数	TBD	V/KRPM
线电阻	TBD	Ω
线电感	TBD	mH
力矩系数	0.12	Nm/A
电气时间常数	TBD	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.		年月日 DATE		变更番号 ECO NO.		变更内容 REVISONS		设计 BY		备注 NOTE		REV.		A	
设计/DESIGNED		韩文灿		比例 SCALE		单位 UNIT		2:1		型号		ZM130A1S48-C11530-B1 3.6KW		物料号		02.A037.000286		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED		陈宇		品名		伺服电机规格书		页 SHEET		1/1									

动力线定义						绝对值编码器引出线					
						1394 					
位号	1	2	3	1	2	3	4	5	6		
颜色	红	白	黑	红	(橙)	黑		蓝	(紫)		
信号	U	V	W	5V	0V			SD-	SD-		

