
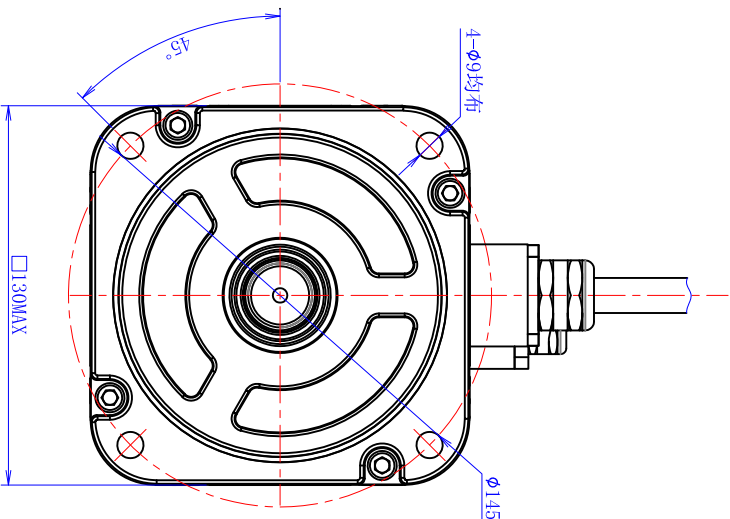
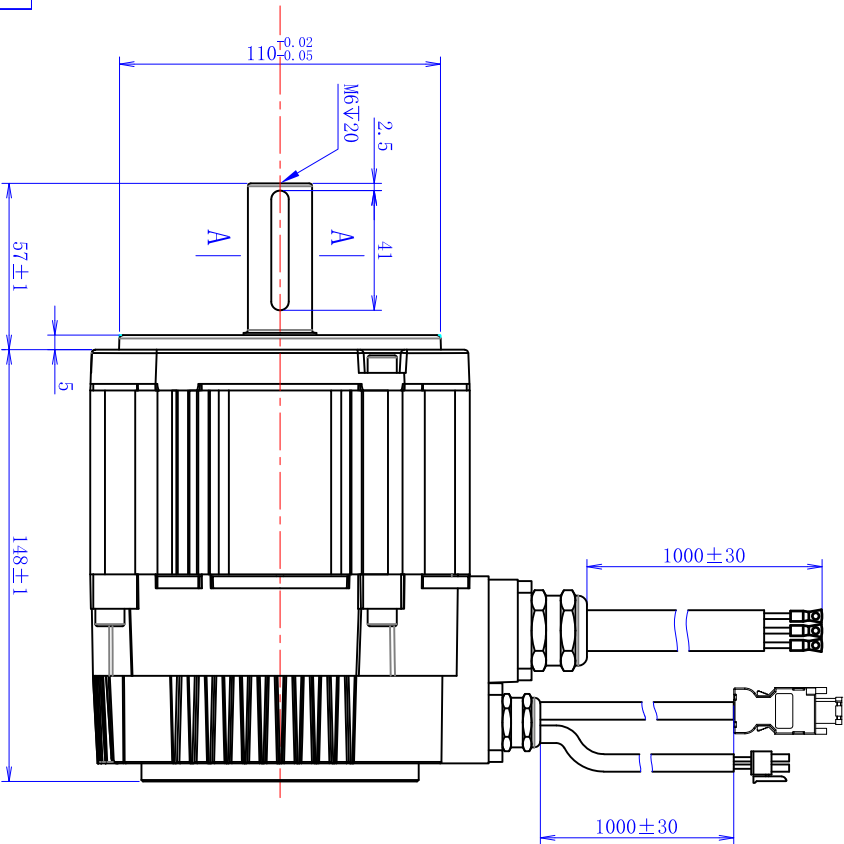




额定电压	48	V AC
额定功率	2.0	KW
额定电流	47	A
额定转矩	6.4	N • m
额定转速	3000	RPM
转子惯量	1.5	$10^{-3}\text{Kg}\cdot\text{m}^2$
线反电势系数	8.3	V/KRPM
线电阻	0.022	Ω
线电感	0.14	mH
力矩系数	0.136	Nm/A
电气时间常数	6.36	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.		年 月 日 DATE		变更番号 ECO NO.		变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY		备 注 NOTE		REV.		A		品 名 伺服电机规格书					
设计/DESIGNED		韩文灿		比例 SCALE		单位 UNIT		2:1		型 号		ZM130A1S48-C06430-B1-Z		物料号		02.A037.000288		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION							
审核/CHECKED		陈 宇		上海四横电机制造有限公司																		页 SHEET		1/1	

				1394 					
动力线定义				绝对值编码器引出线					
位号	1	2	3	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	红	(橙)	黑		蓝	(紫)
信号	U	V	W	5V	0V			SD+	SD-

伺服电机规格书