

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

◎步进电机规格书

SPECIFICATION FOR STEPPER MOTOR

上海四横电机制造有限公司

◎电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

110HS3160-16N

◎力矩曲线/MOMENT CURVE

驱动方式/DRIVING MODE: 恒流驱动/CONSTANT CURRENT DRIVE
驱动电压/DRIVING VOLTAGE: 24VDC
励磁方式/EXCITATION MODE: 2相/PHASES
备注: 电流峰值等于 $\sqrt{2}$ 倍的有效值
REMARK: PEAK CURRENT IS EQUAL TO $\sqrt{2}$ TIMES EFFECTIVE VALUE

相 数 PHASES	3	
步 进 角 STEP ANGEL	1.8° ±5%	
步进角误差 STEP ANGEL ERRORS	±0.09°	注释)3
额定电压 RATED VOLTAGE	6.0 V	
额定电流 RATED CURRENT	5 A	
电 阻 RESISTANCE	1.2 ohm±10%	at 20° C
电 感 INDUCTANCE	4.5 mH±20%	注释)1
保持力矩 HOLDING TORQUE	16 N.m	注释)2
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINITE	注释)4
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.	注释)5
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B	
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX.	注释)6
转子惯量 ROTOR INERTIA	≈11000g. cm ²	
重 量 WEIGHT	≈8500g	
最大轴向跳动 MAXIMUM AXIAL RUNOUT TOLERANCE	0.075mm (负载920g)	
最大径向跳动 MAXIMUM RADIAL RUNOUT TOLERANCE	0.025mm (负载450g)	
使用环境温度 CONSERVE AMBIENT TEMP.	0° C——+50° C	
使用环境湿度 CONSERVE AMBIENT HUM.	20%RH——90%RH	注释)8
保存环境温度 CONSERVE AMBIENT TEMP.	-20° C——+70° C	
保存环境湿度 CONSERVE AMBIENT HUM.	15%RH——95%RH	注释)8
使用寿命 SERVICE LIFE	5000 小时/HOURS	注释)7


注释):

- 在1k Hz 1Vrms条件下测试;
- 在额定电流, 2相励磁下进行测试;
- 不包括励磁误差2相励磁;
- 在电机引线和铁芯之间加50HZ交流电压1分钟无异常, 漏电流小于3mA;
- 在电机引线和铁芯之间加500V. D. C电压;
- 额定电流无负载安装在铝板上使用电阻法测试;
- 额定电流轴承温度低于80℃条件下进行寿命试验;
- 表面无结霜;

Notes):




- Testing at 1K hz 1 VRMS;
- Test at rated current, 2-phase excitation;
- Excluding excitation error 2 phase excitation;
- Add 50 HZ AC voltage between motor lead and iron core for 1 minute without abnormal, leakage current less than 3 ma;
- Add 500 v. between the motor lead and the iron core. D. C Voltage;
- Rated current no load mounting on aluminum plate using resistance method;
- Rated current bearing temperature below 80 ° C for Life Test;
- No Frost on the surface;

—— 峰 值/PEAK VALUE
—— 有效值/EFFECTIVE VALUE

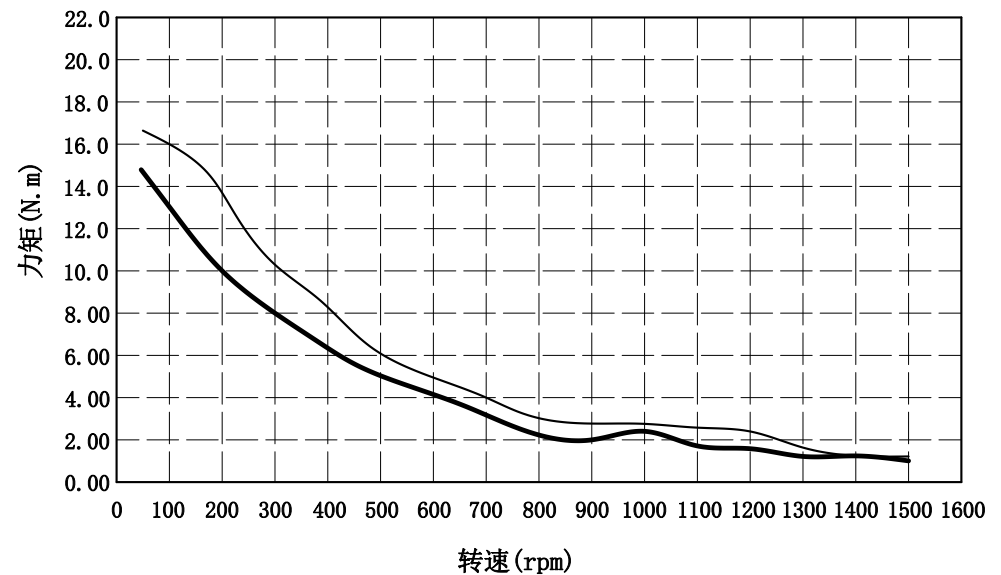


CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)						型号/MODEL	
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)						110HS3160-16N	
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE
设 计 /DESIGNED		比例 SCALE	1:1	品 名 TITLE	步进电机规格书 STEPPING MOTOR SPECIFICATION		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
审 核 /CHECKED		单位 UNIT	mm	上海四横电机制造有限公司		页 SHEET	1/1

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

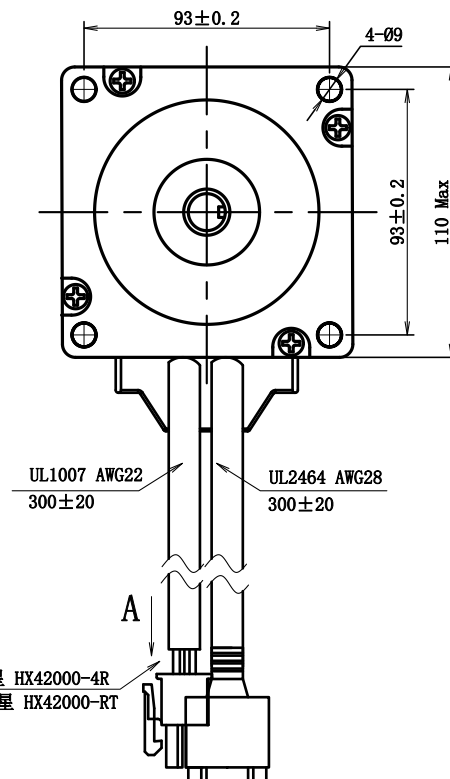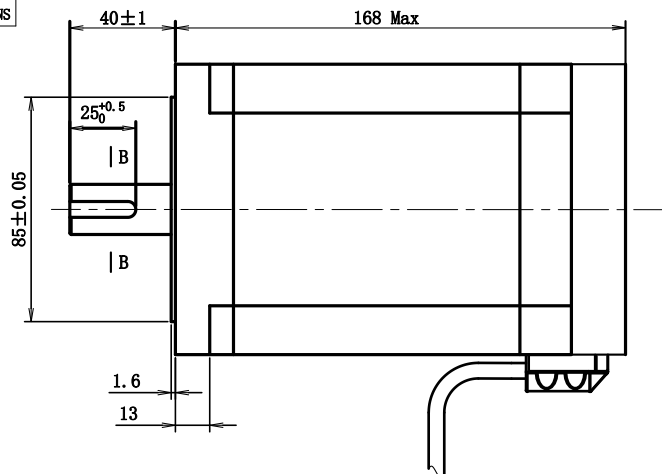

Wiring Diagram/接线图



编码器

颜色	黑	红	蓝	蓝黑	绿	绿黑
信号	GND	+5V	A+	A-	B+	B-

VIEW A



端子线序 PIN NO.	1. V	2. U		4. W
电机引线颜色 LEAD COLOR	红	白	黄绿	黑

						型号/MODEL 110HS3160-16N				
一般公差 ±0.3/±3°		版本	年 月 日	变 更 内 容			设计	备 注 NOTE	REV.	A
设 计			比例	2:1	品 名	步进电机规格书			三视图	
			单位	mm						
审 核			上海四横电机制造有限公司						页 SHEET	1/1